



## VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 11W/m, 3000K, CRI80


Artikel-Nr.: SPHF059

Flexibler LED-Strip vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen PVC · für die Innen- und Außenanwendung, IP67/68 · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: > 80 · Lichtstrom pro Meter: 540 lm · Leistung pro Meter: 11 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 ·

Temperaturbereich: -20 bis +45 °C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45 °C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode | Meter              |
| Strichcode (EAN)   | 4251835860598      |
| Katalog Farbcode   | Weiss              |
| Breite             | 16.00 mm           |
| Höhe               | 17.00 mm           |
| LED Farbcode       | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro LED | 5.00 lm            |
| Leuchte            | Inklusive LED      |
| Schutzart IP       | 68                 |
| Spannung           | 24 V               |

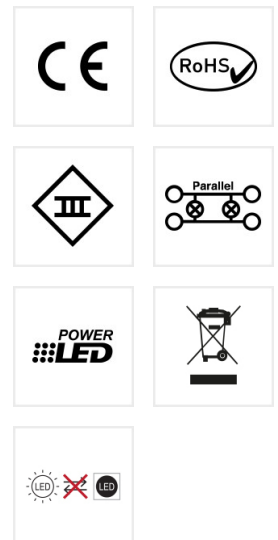




## **VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 11W/m, 3000K, CRI80**

Artikel-Nr.: SPHF059

### **TECHNISCHE DATEN**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Gehäuse-Code         | Kunststoff |
| Temperaturbereich    | -20 - 45   |
| LEDs pro Meter       | 108        |
| Länge der Abschnitte | 55.56 mm   |
| CRI                  | ≥ 80       |

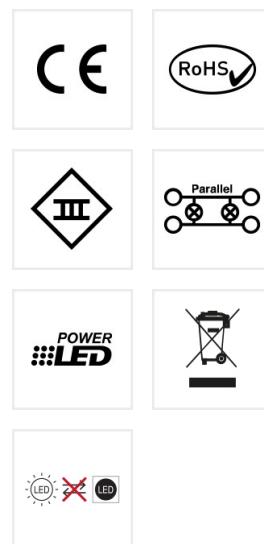




**VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-  
Strip, 24V, 11W/m, 3000K, CRI80**  
Artikel-Nr.: SPHF059

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

---

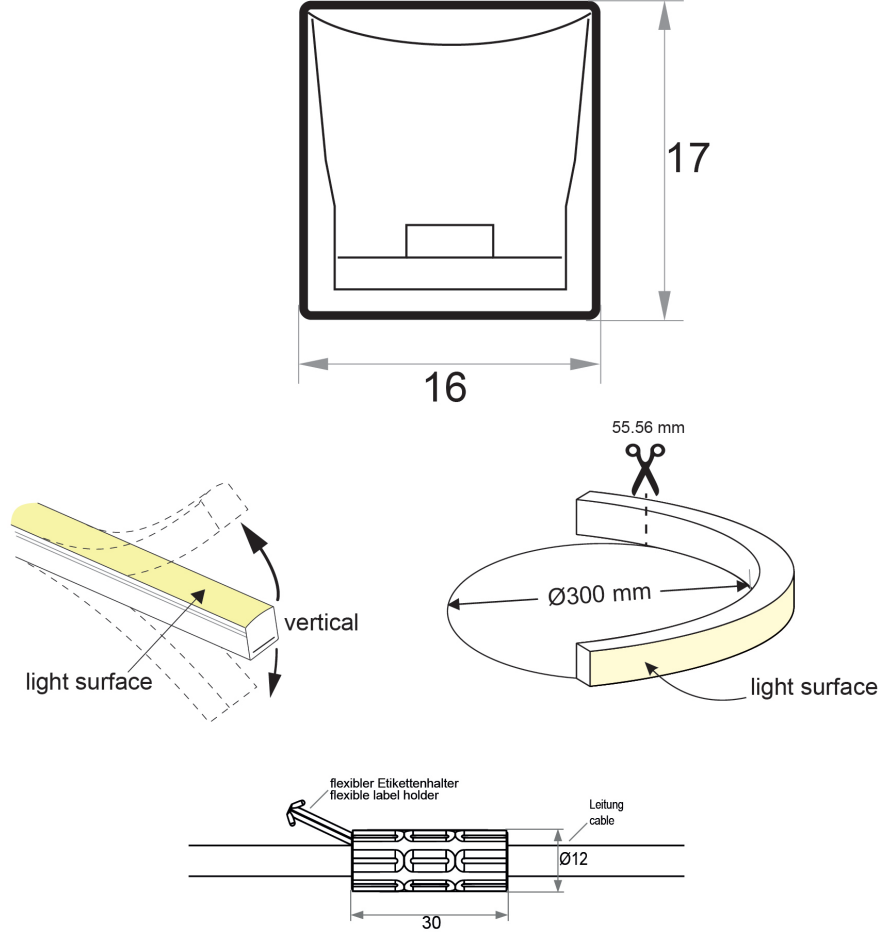

#### Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

#### Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.