



## VARDAflex Platin Ultra TVQ S-?? Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K

Article nr.: SPGF595

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP67/68 · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 840 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · Temperaturbereich: -40 bis +50° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +50° C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

### TECHNICAL DATA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Unit Code           | Meter              |
| BAR code            | 4251835875950      |
| Housing colour      | Weiss              |
| Width               | 16.00 mm           |
| Height              | 17.00 mm           |
| LED colour          | ca. 3000K warmweiß |
| Lightoutput per LED | 7.77 lm            |
| Lamp                | Inklusive LED      |
| IP rating           | 68                 |
| Voltage             | 24 V               |






**VARDaflex Platin Ultra TVQ S?-?? Flex.**  
**LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K**  
Article nr.: SPGF595

## TECHNICAL DATA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Material              | Kunststoff |
| Temperature range     | -40 - 50   |
| LED per meter         | 108        |
| Dimension of segments | 55.56 mm   |
| CRI                   | ≥ 80       |
| Lifetime L70B50       | 36.000 h   |






## VARDaflex Platin Ultra TVQ S-?? Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K

Article nr.: SPGF595

### TECHNICAL DRAWING

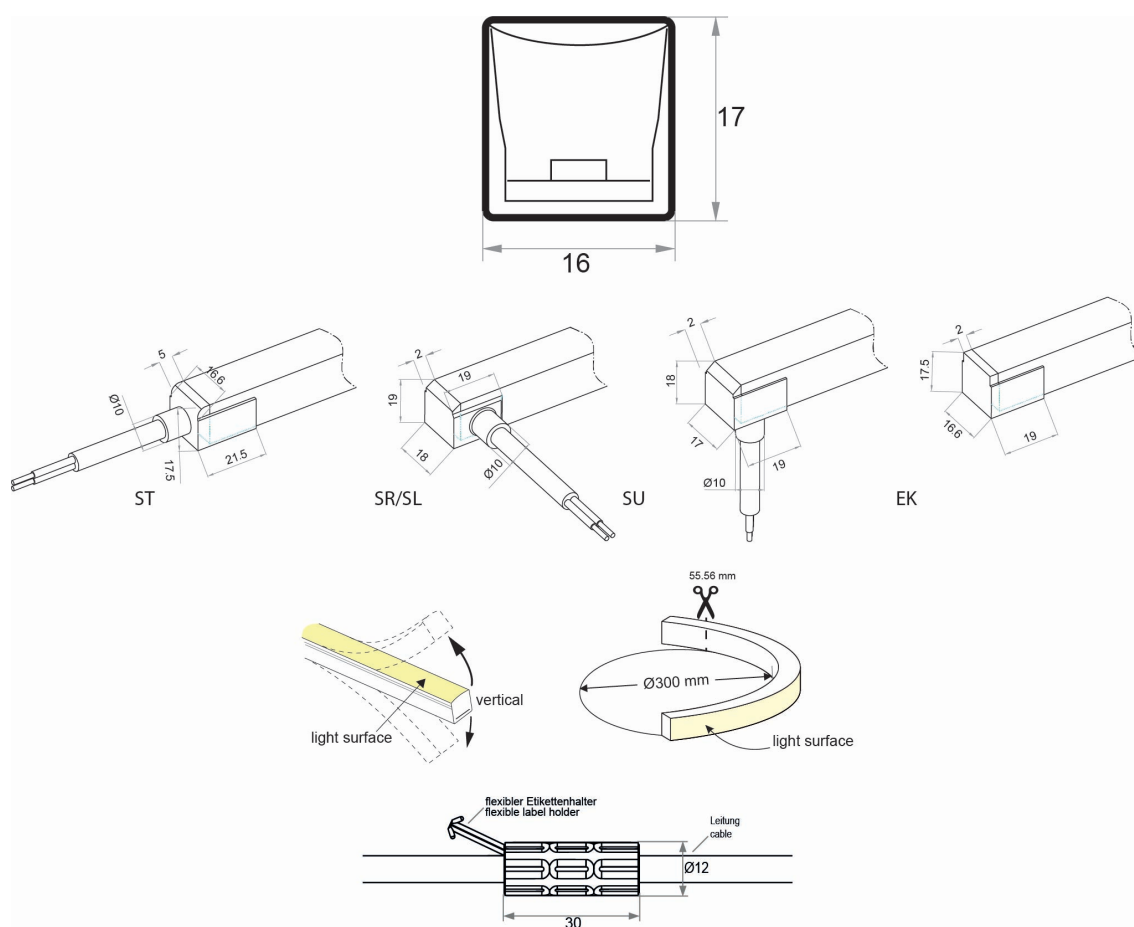

#### Wasserstop\*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

#### Anti-wicking ferrule\*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

\*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.  
\*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.