**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# VARDAflex Platin Ultra TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K

Article nr.: SPGF595

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP68 (bis zu 5m) · · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 840 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · · Temperaturbereich: -40 bis +50° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +50° C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 300 mm · Wasserstop Duchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | Meter |
| BAR code | 4251835875950 |
| Housing colour | Weiss |
| Width | 16.00 mm |
| Height | 17.00 mm |
| LED colour | ca. 3000K warmweiß |
| Lightoutput per LED | 7.77 lm |
| Lamp | Inklusive LED |
| IP rating | 68 |
| Voltage | 24 V |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# VARDAflex Platin Ultra TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K

Article nr.: SPGF595

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Temperature range | -40 - 50 |
| LED per meter | 108 |
| Dimension of segments | 55.56 mm |
| CRI | ≥ 80 |
| Lifetime L70B50 | 36.000 h |


rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# VARDAflex Platin Ultra TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K

Article nr.: SPGF595

## TECHNICAL DRAWING

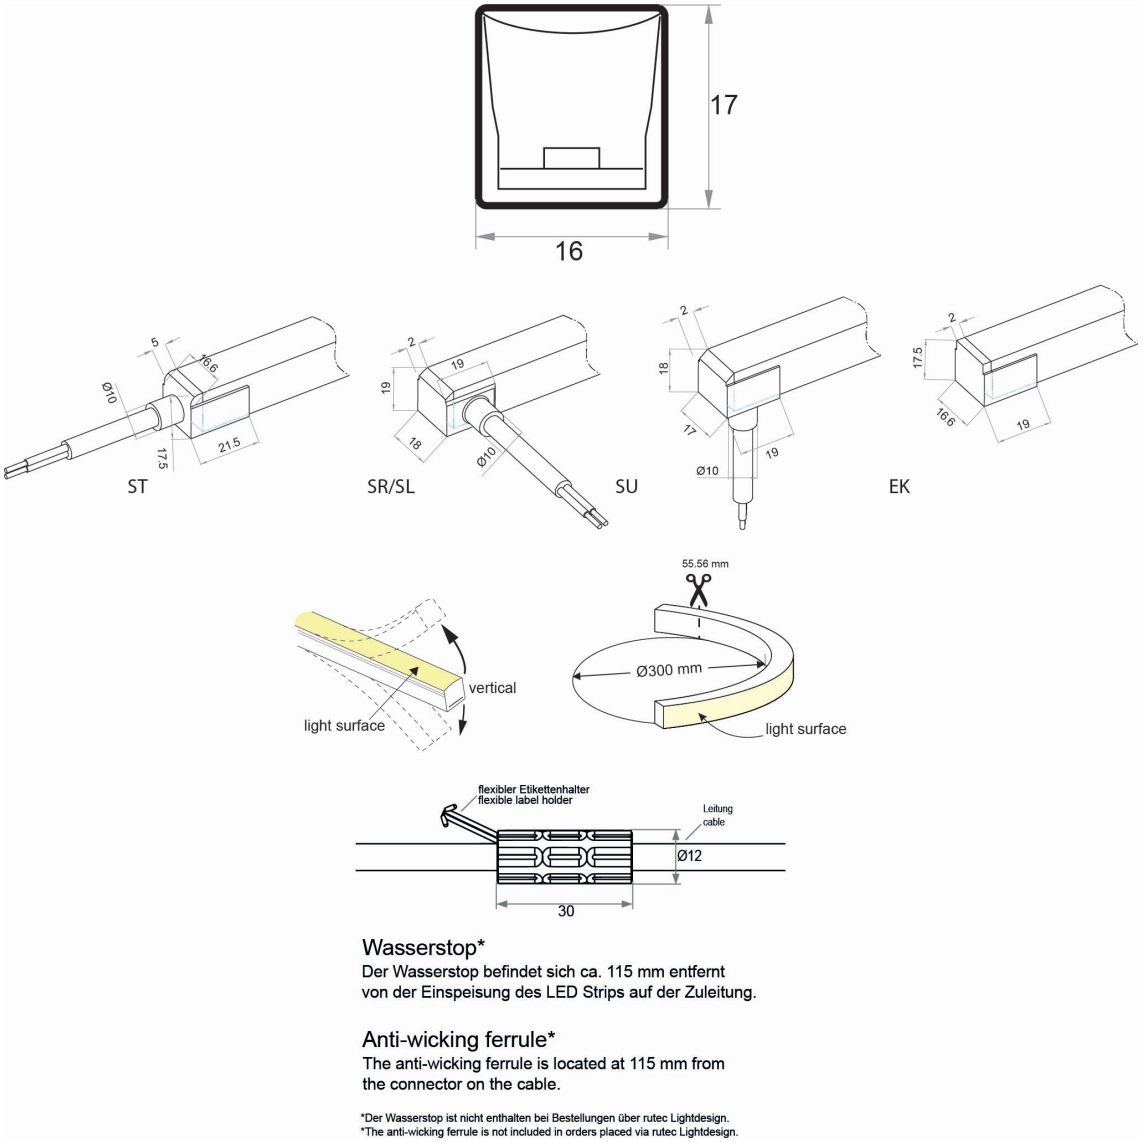


**Wasserstop***
Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

**Anti-wicking ferrule***
The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.
*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.