




VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 9W/m, RGBW+3000K

Article nr.: SPGF669-V2

Flexibler LED-Strip mit homogener Lichtfläche, vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen Silikon · für die Innen- und Außenanwendung, IP66 · alle 50 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 240 · LED Abstand: 4,16 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 350 lm · Leistung pro Meter: 9 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · BxH in mm: 10 x 10 · Temperaturbereich: -40 bis +60°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +60°C · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 100 mm · Achtung: nicht alle Farben gleichzeitig · unter Vollast betreiben. (max. 80%) · Wasserstop Durchmesser = 15 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4251835875691
Housing colour	Weiss
Width	10.00 mm
Height	10.00 mm
LED colour	RGBW 3000K
Lightoutput per LED	1.46 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	67
Voltage	24 V

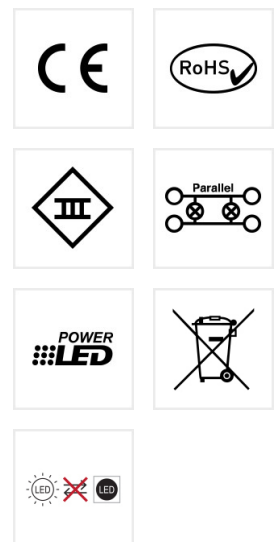




VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW
S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 9W/m,
RGBW+3000K

Article nr.: SPGF669-V2

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-40 - 60
LED per meter	240
Dimension of segments	50.00 mm
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h






VARDaflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 9W/m, RGBW+3000K

Article nr.: SPGF669-V2

TECHNICAL DRAWING

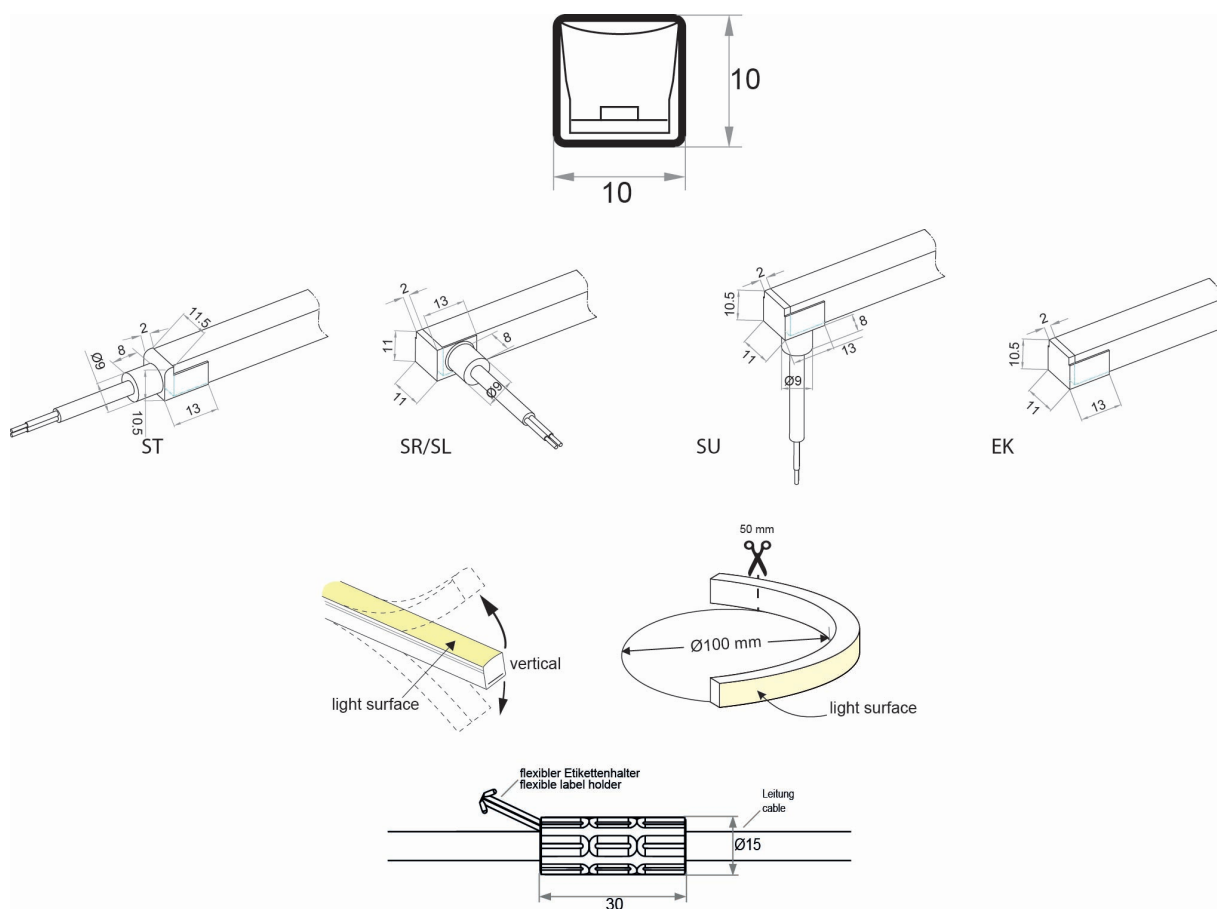

Wasserstop*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.
*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.