




**VARDAflex Superior IP67 - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 4, 8W/m,
IP67, 4000K CRI98**
Artikel-Nr.: PGI528

für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · nicht UV-beständig · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >98 · Lichtstrom pro
Meter: 414 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >=
50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 4,6 · · Leichte lötfreie Montage durch
Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu
einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Zuleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835895286
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	4.60 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2070.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.90 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	67

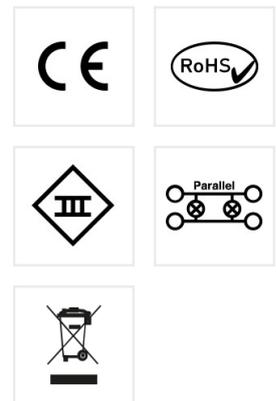



**VARDAflex Superior IP67 - 5-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 4, 8W/m,
IP67, 4000K CRI98**
Artikel-Nr.: PGI528

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	300
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	60
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 98
Lebensdauer L70B50	50.000 h

