




VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 11W/m, 3500K

Artikel-Nr.: SPHF055

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittelbeständigem weißen PVC · für die Innen und Außenanwendung, IP67/68 · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: >70 · Lichtstrom pro Meter: 495 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 11 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · Temperaturbereich: -20 bis +45° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45° C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835860550
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	16.00 mm
Höhe	17.00 mm
LED Farbcode	ca. 3500 K warmweiß
Lichtstrom pro LED	4.58 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	68
Spannung	24 V

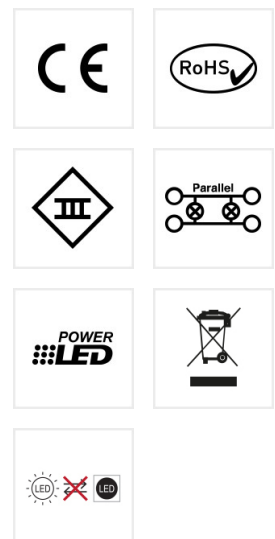




**VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-
Strip, 24V, 11W/m, 3500K**
Artikel-Nr.: SPHF055

TECHNISCHE DATEN


Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	108
Länge der Abschnitte	55.56 mm
CRI	≥ 70

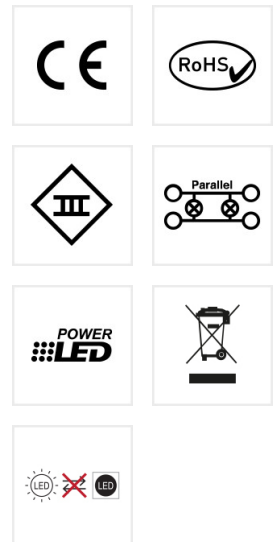



**VARDAflex Neon TVQ S?-?? Flex. LED-
Strip, 24V, 11W/m, 3500K**
Artikel-Nr.: SPHF055

TECHNISCHE ZEICHNUNG

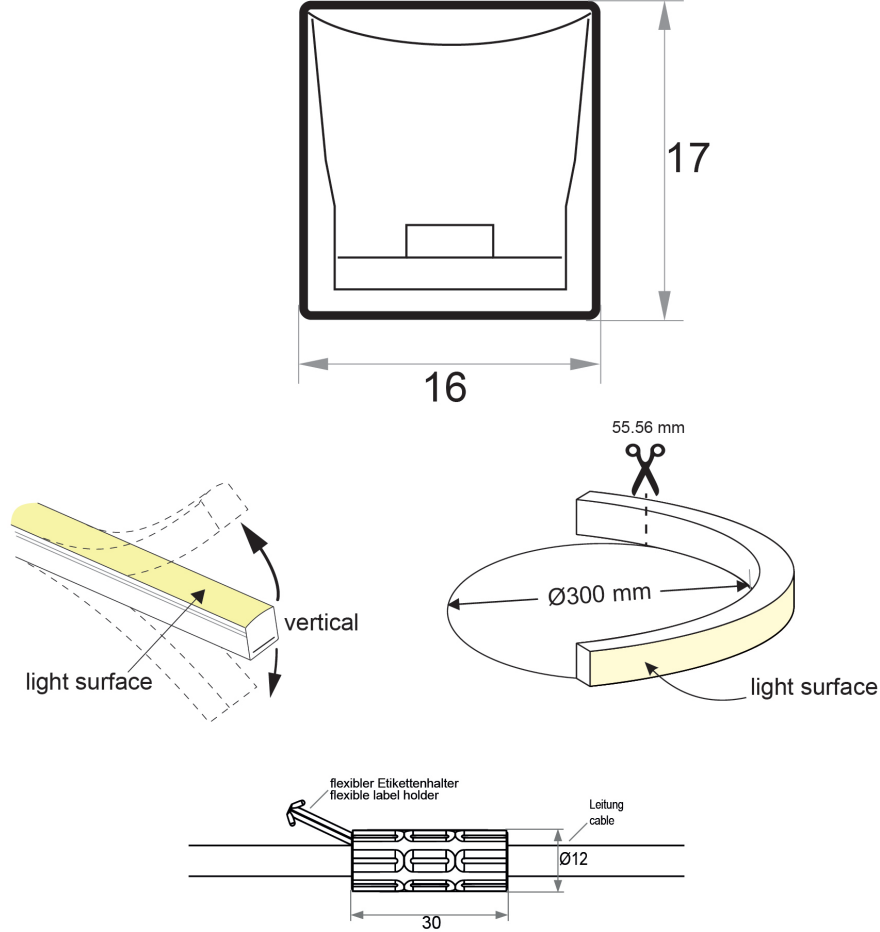

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.