




**VARDAflex Neon TVQ RGBW S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 15W/m, RGBW+4000K**
Artikel-Nr.: SPHF067

flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser- und Lösemittelbeständigem weißen PVC · für die Innen und Außenanwendung, IP68 · alle 83,33 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 84 · LED Abstand: 11,91 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 721 lm · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · Temperaturbereich: -20 bis +45 °C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45 °C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser: 300 mm · Achtung: nicht alle Farben gleichzeitig · unter Vollast betreiben. (max. 80%) · Wasserstop Durchmesser = 15 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835860673
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	16.00 mm
Höhe	17.00 mm
LED Farbcode	RGBW 4000K
Lichtstrom pro LED	8.58 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	68
Spannung	24 V

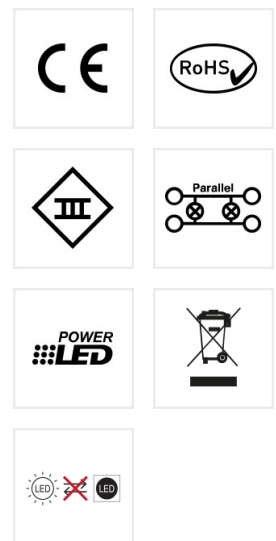




**VARDAflex Neon TVQ RGBW S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 15W/m, RGBW+4000K**
Artikel-Nr.: SPHF067

TECHNISCHE DATEN


Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	84
Länge der Abschnitte	83.33 mm
CRI	≥ 80

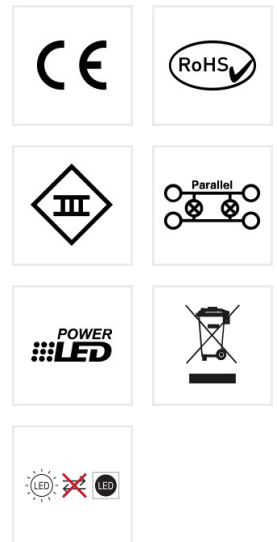



**VARDAflex Neon TVQ RGBW S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 15W/m, RGBW+4000K**
Artikel-Nr.: SPHF067

TECHNISCHE ZEICHNUNG

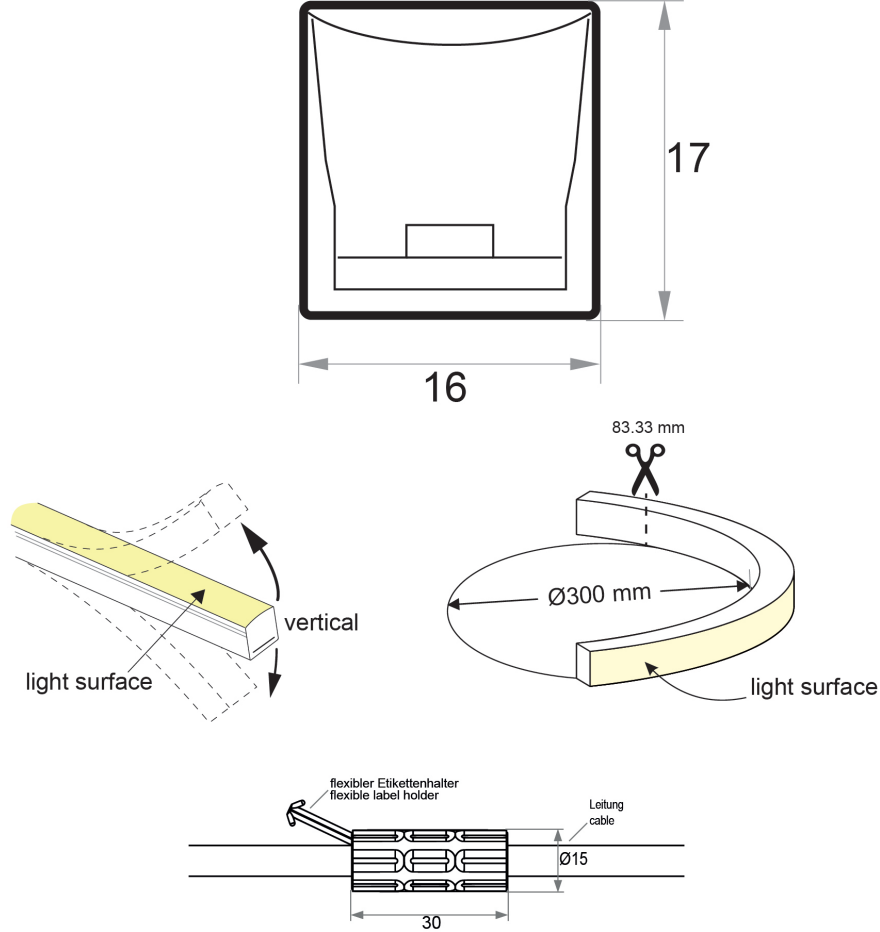

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.