




**VARDAflex Neon TVQ RGB S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 12W/m, RGB**

Artikel-Nr.: SPHF071

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser- und Lösungsmittelbeständigem weißen PVC · für die Innen und Außenanwendung, IP68 · alle 83,33 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 84 · LED Abstand: 11,91 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 450 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 12 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · Temperaturbereich: -20 bis +45° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45° C · Maximale Länge pro Anschluss: 7 Meter · Biegedurchmesser: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 15 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835860710
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	16.00 mm
Höhe	17.00 mm
LED Farbcode	RGB
Lichtstrom pro LED	5.36 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	68
Spannung	24 V

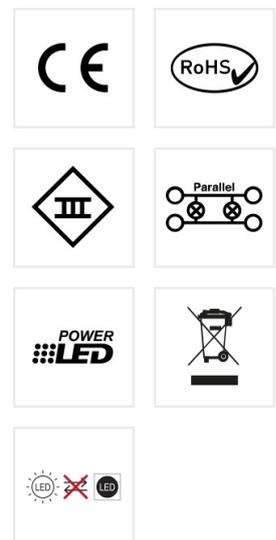




**VARDAflex Neon TVQ RGB S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 12W/m, RGB**
Artikel-Nr.: SPHF071

TECHNISCHE DATEN



Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	84
Länge der Abschnitte	83.33 mm

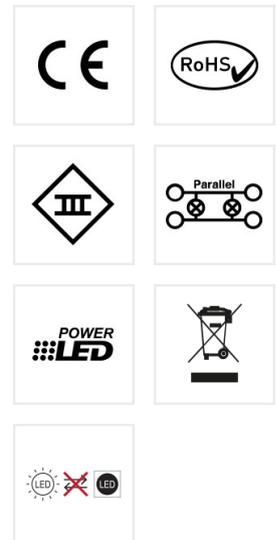



**VARDAflex Neon TVQ RGB S? - ?? Flex.
LED-Strip, 24V, 12W/m, RGB**
Artikel-Nr.: SPHF071

TECHNISCHE ZEICHNUNG

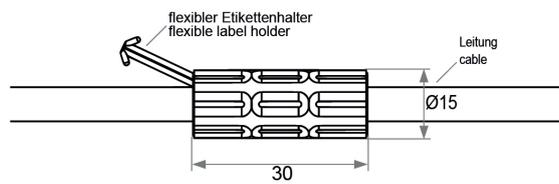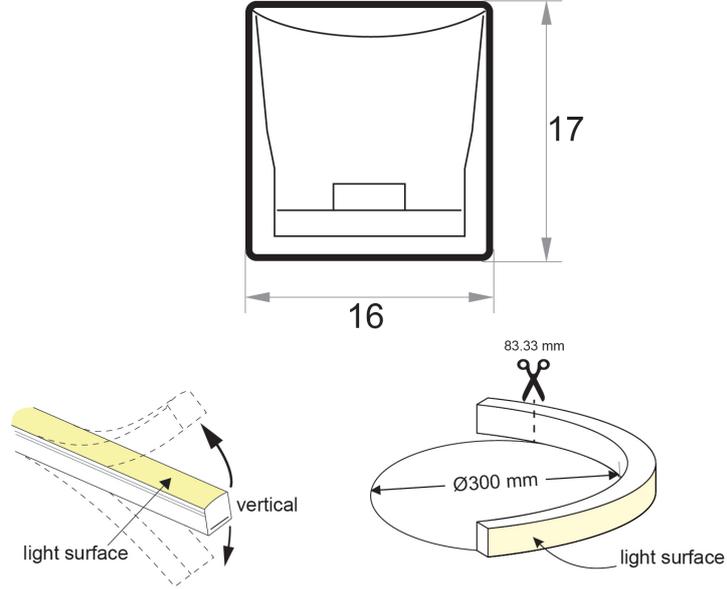

Wasserstop*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.
 *The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.