




**VARDAflex Neon TVQ RGBW Int Twelve**  
**S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 22W/m,**  
**RGBW+2600K, Int.**  
 Artikel-Nr.: SPHF078

flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser- und Lösungsmittelbeständigem weißen PVC  
 · für die Innen und Außenanwendung, IP68 · alle 83,33 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro  
 Meter: 84 · LED Abstand: 11,91 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 400 lm  
 · Pixel pro Meter: 12 · Leistung pro Meter: 22 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 ·  
 · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · Maximale Länge pro  
 Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser: 300 mm · Achtung: nicht alle Farben gleichzeitig · unter  
 Vollast betreiben. (max. 80%) · Wasserstop Durchmesser = 15 mm: Der Wasserstop befindet sich ca.  
 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835860789
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	16.00 mm
Höhe	17.00 mm
LED Farbcode	RGBW 2700K
Lichtstrom pro LED	4.76 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	68
Spannung	24 V

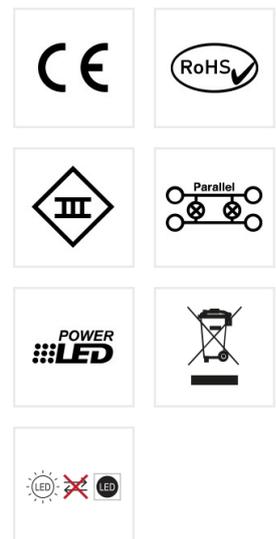




**VARDAflex Neon TVQ RGBW Int Twelve**  
**S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 22W/m,**  
**RGBW+2600K, Int.**  
 Artikel-Nr.: SPHF078

## TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	84
Länge der Abschnitte	83.33 mm
CRI	≥ 80



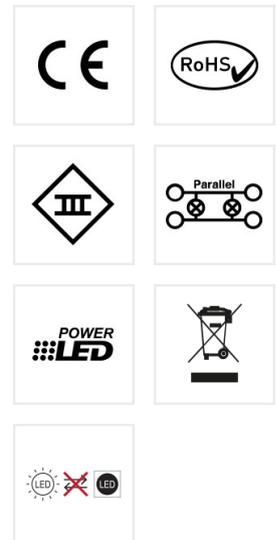




**VARDAflex Neon TVQ RGBW Int Twelve**  
**S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 22W/m,**  
**RGBW+2600K, Int.**  
Artikel-Nr.: SPHF078

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

---

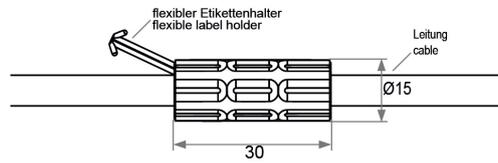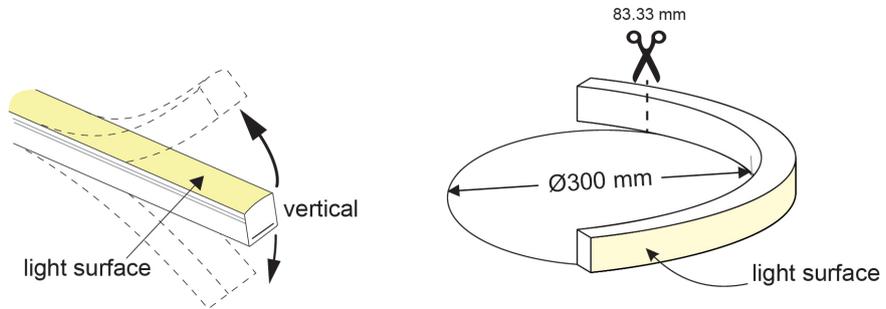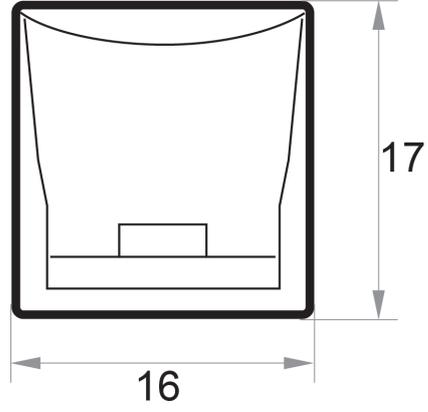

#### Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

#### Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.