




VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, Amber
 Artikel-Nr.: SPHF631

Flexibler LED-Strip vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen PVC · für die Innen- und Außenanwendung, IP20/66 · alle 83,33 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs per Meter: 144 · LED Abstand: 6,94 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: > - · Lichtstrom pro Meter: 55 lm · Leistung pro Meter: 4,5 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 10 x 10 · · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 100 mm

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835866316
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	10.00 mm
Höhe	10.00 mm
LED Farbcode	Gelb/Amber
Lichtstrom pro LED	0.38 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	66
Spannung	24 V

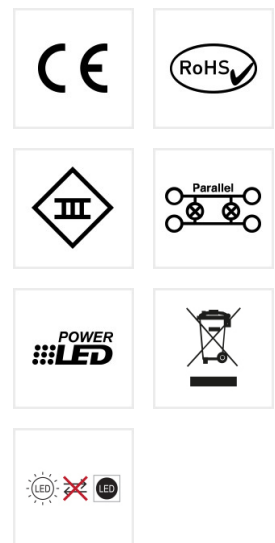




VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, Amber
 Artikel-Nr.: SPHF631

TECHNISCHE DATEN


Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	144
Länge der Abschnitte	83.33 mm

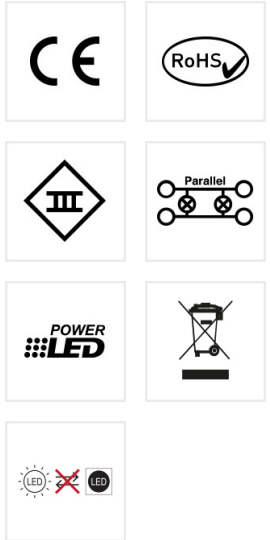



VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, Amber
 Artikel-Nr.: SPHF631

TECHNISCHE ZEICHNUNG

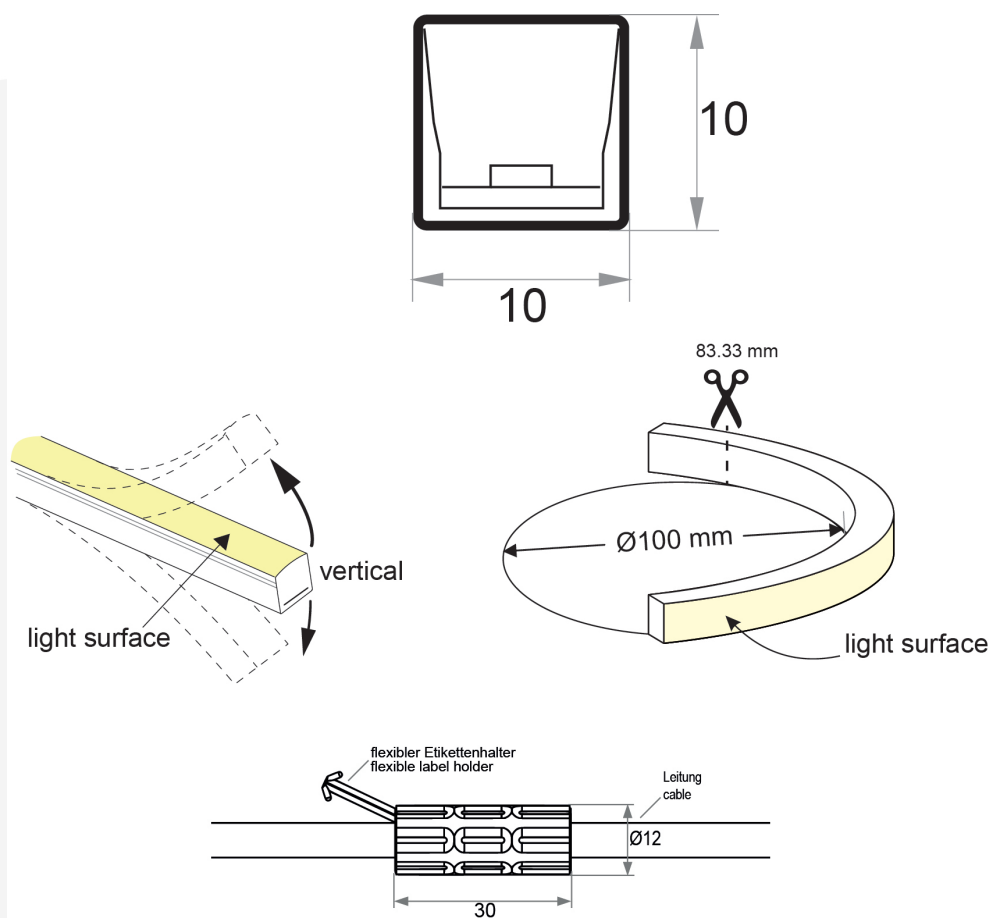

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.