



VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, Blau
Artikel-Nr.: SPHF632

Flexibler LED-Strip vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen PVC · für die Innen- und Außenanwendung, IP20/66 · alle 83,33 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 144 · LED Abstand: 6,94 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: > - · Lichtstrom pro Meter: 35 lm · Leistung pro Meter: 4,5 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 10 x 10 · · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 100 mm

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835886321
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	1000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	10.00 mm
LED Farbcode	Blau
Lichtstrom pro Leuchte	65.00 lm
Lichtstrom pro LED	0.24 lm
Leuchte	Inklusive LED

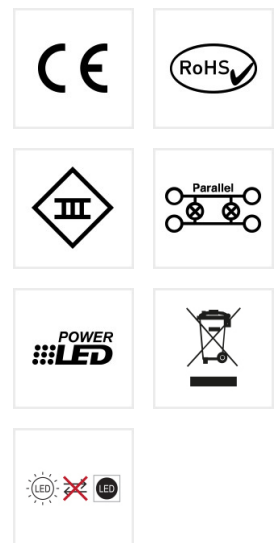


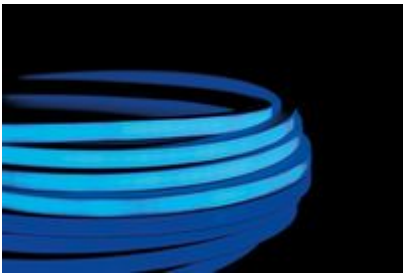


VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, Blau
Artikel-Nr.: SPHF632

TECHNISCHE DATEN


Schutzart IP	66
Leistung	4,5 W
Strom	187,5 mA
Spannung	24 V
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	144
Länge der Abschnitte	83,33 mm
CRI	≥ 70

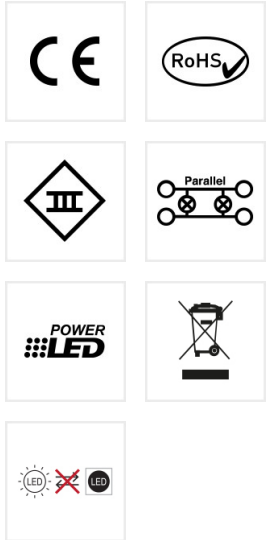

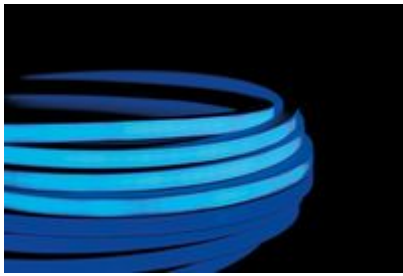

VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, Blau
 Artikel-Nr.: SPHF632

TECHNISCHE ZEICHNUNG

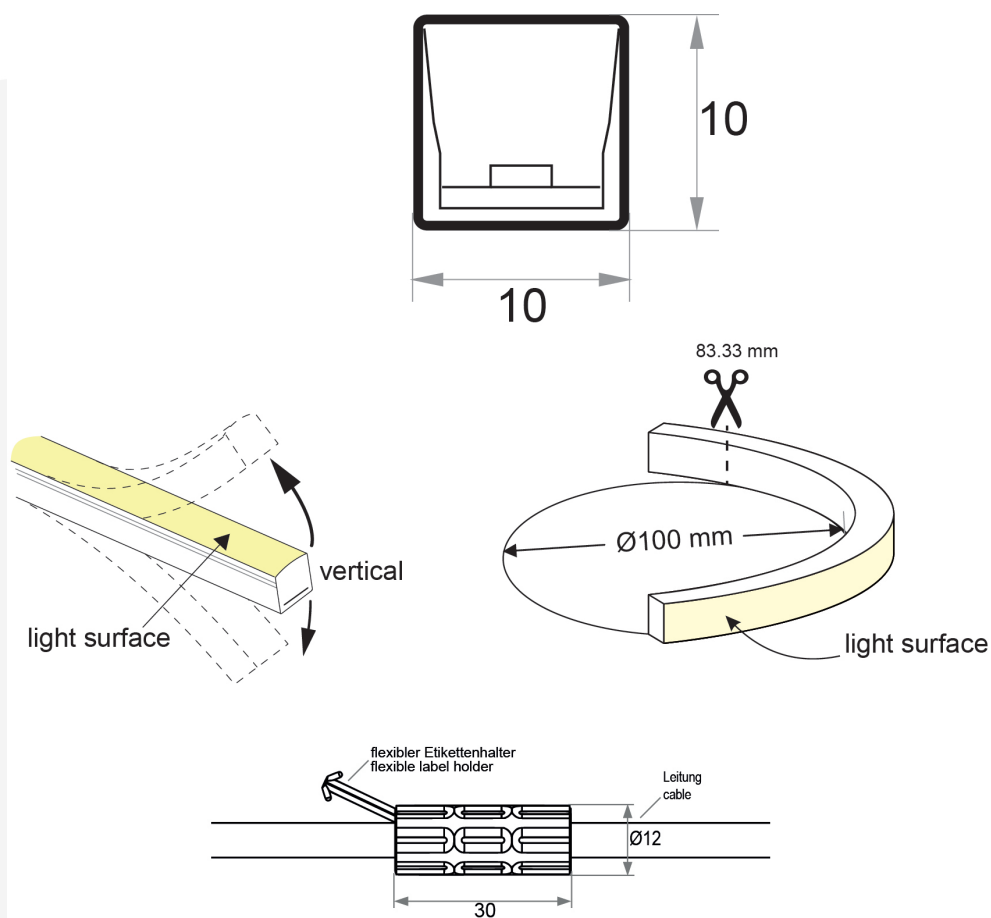

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.