



VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 2700K
 Artikel-Nr.: SPHF633

Flexibler LED-Strip vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen PVC · für die Innen- und Außenanwendung, IP20/66 · alle 83,33 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 144 · LED Abstand: 6,94 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: > 80 · Lichtstrom pro Meter: 140 lm · Leistung pro Meter: 4,5 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 10 x 10 · Temperaturbereich: -20 bis +45 °C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45 °C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser: 100 mm

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835886338
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	1000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	10.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro LED	0.97 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	66

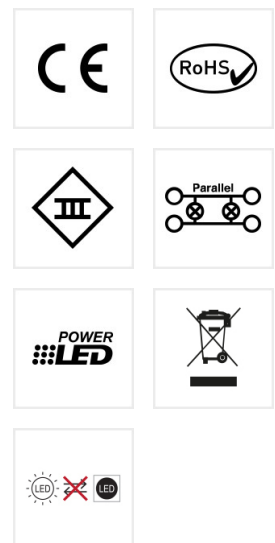


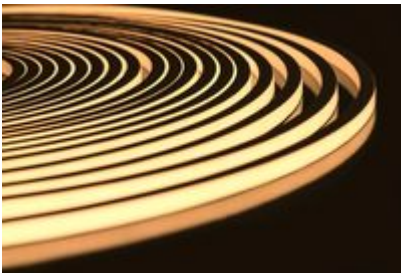


VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 2700K
 Artikel-Nr.: SPHF633

TECHNISCHE DATEN


Spannung	24 V
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	144
Länge der Abschnitte	83.33 mm
CRI	≥ 80

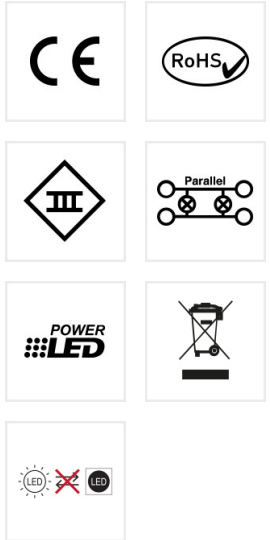

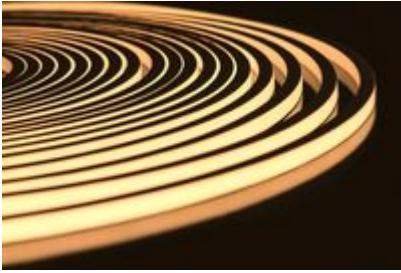

VARDAflex Neon Piko TVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 4, 5W/m, 2700K
 Artikel-Nr.: SPHF633

TECHNISCHE ZEICHNUNG

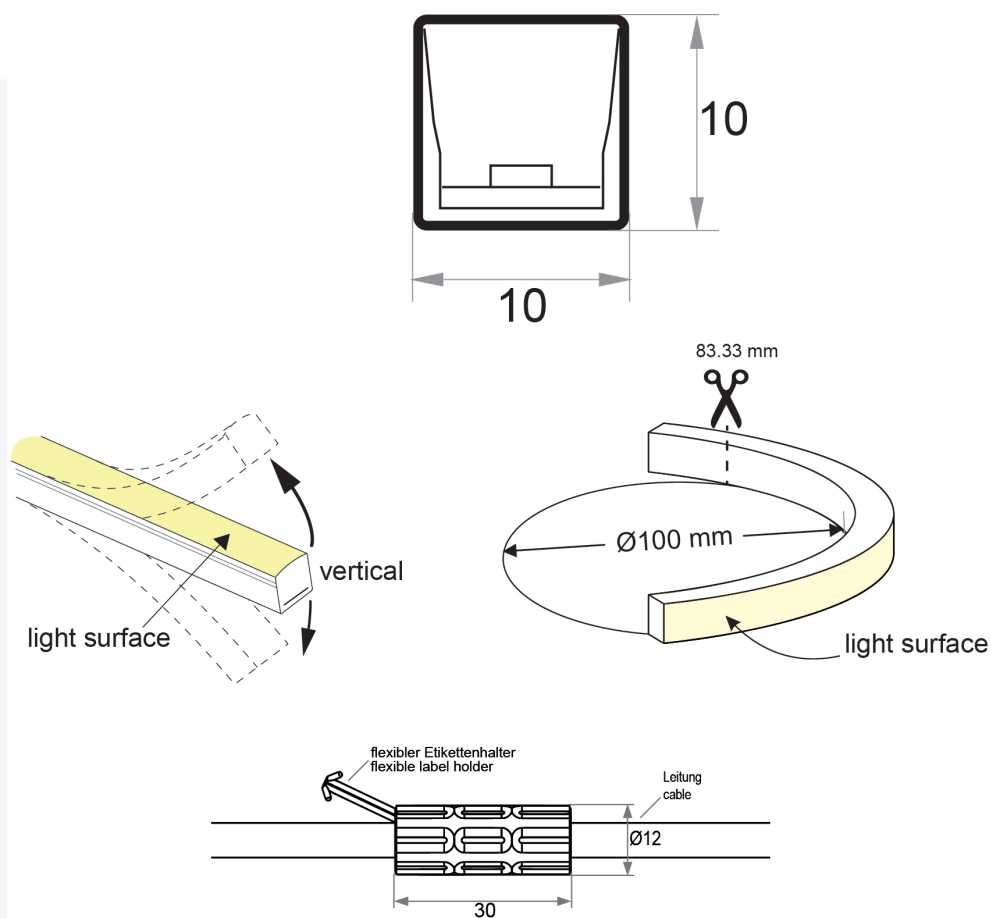

Wasserstop

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.