




**VARDAflex Platin Ultra SVQ S?-?? Flex.**  
**LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K**  
Artikel-Nr.: SPGF585

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP67/68 · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 680 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · Temperaturbereich: -40 bis +55° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +55° C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser horizontal: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835875851
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	16.00 mm
Höhe	17.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro LED	6.29 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	68
Spannung	24 V

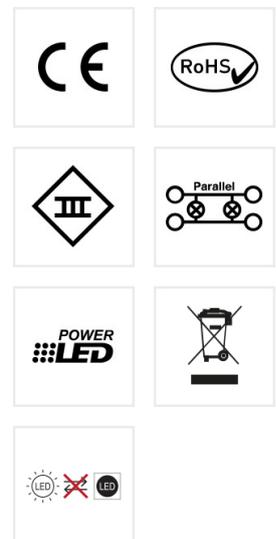




**VARDAflex Platin Ultra SVQ S?-?? Flex.**  
**LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K**  
 Artikel-Nr.: SPGF585

## TECHNISCHE DATEN



Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-40 - 55
LEDs pro Meter	108
Länge der Abschnitte	55.56 mm
CRI	≥ 80

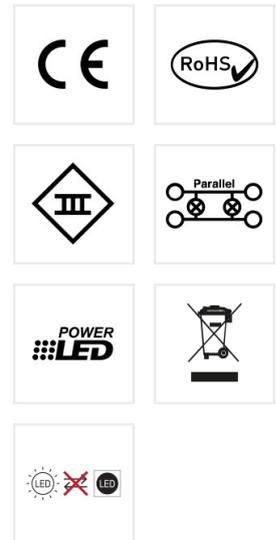



**VARDAflex Platin Ultra SVQ S?-?? Flex.**  
**LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K**  
 Artikel-Nr.: SPGF585

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

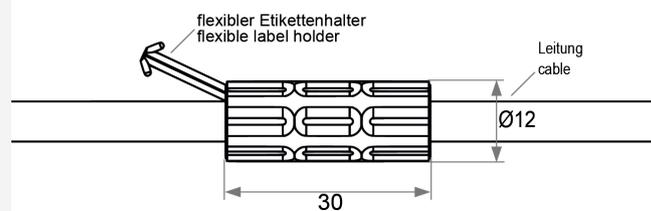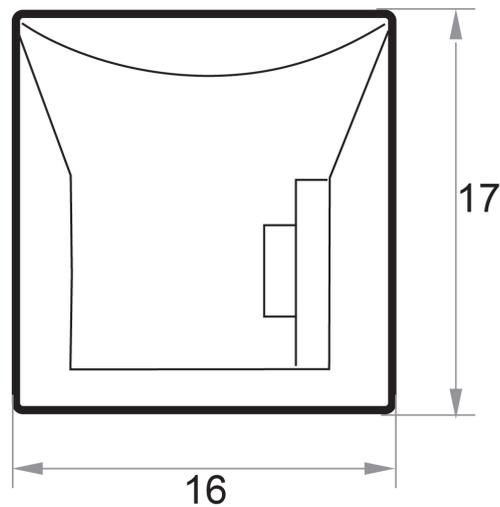

### Wasserstop\*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

### Anti-wicking ferrule\*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

\*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.  
 \*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.