




VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW
S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 9W/m,
RGBW+2700K
 Artikel-Nr.: SPGF666

Flexibler LED-Strip vergossen in UV-, Chlor, Salzwasser- und Lösungsmittel beständigem weißen Silikon · für die Innen- und Außenanwendung, IP66 · alle 50 mm / 12 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 240 · LED Abstand: 4,16 mm · Ausstrahlwinkel: 160° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 362 lm · Leistung pro Meter: 9 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · BxH in mm: 10 x 10 · Temperaturbereich: -40 bis +55°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +50°C · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 100 mm · Achtung: nicht alle Farben gleichzeitig · unter Vollast betreiben. (max. 80%)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835876667
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	10.00 mm
Höhe	10.00 mm
LED Farbcode	RGBW 2700K
Lichtstrom pro LED	1.51 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	66
Psb	0,00 W

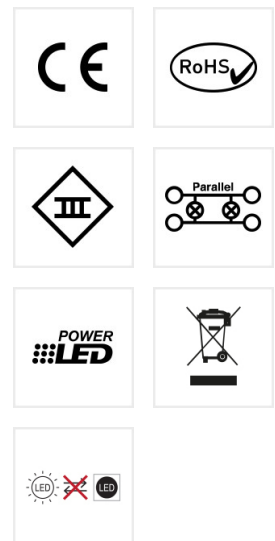




VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW
S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 9W/m,
RGBW+2700K
 Artikel-Nr.: SPGF666

TECHNISCHE DATEN



Spannung	24 V
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-40 - 55
LEDs pro Meter	240
Länge der Abschnitte	50.00 mm
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h

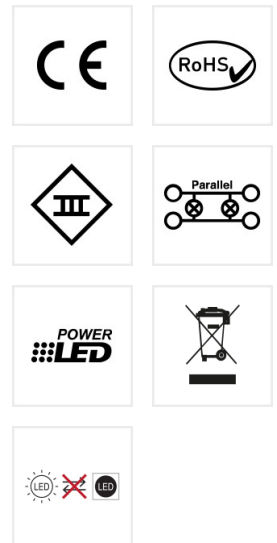



VARDAflex Platin Piko Ultra TVQ RGBW
S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 9W/m,
RGBW+2700K
 Artikel-Nr.: SPGF666

TECHNISCHE ZEICHNUNG

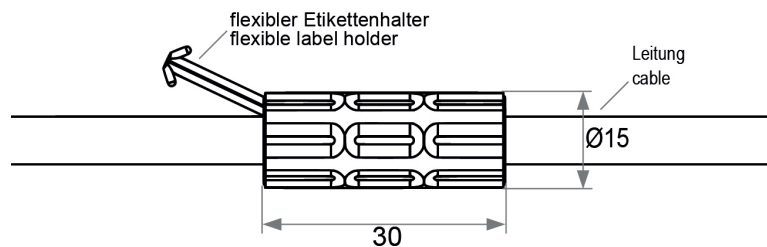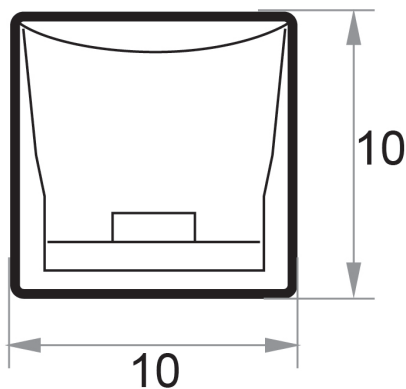

Wasserstop*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.

*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.