VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D bendable SU-EK LED-Strip, 24V, 24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, S

Artikel-Nr.: SPGF485

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP67 · · alle 250 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 28 · LED Abstand: 35,71 mm · Ausstrahlwinkel: 20x40° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1060 lm · Lichtstrom pro Meter 3000K: 434 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 35 x 25 · · Temperaturbereich: -40 bis +55° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +55° C · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter (max. 2 Meter Fertigungslänge) · Biegedurchmesser horizontal: 800 mm, vertikal: 400 mm · Wasserstop Duchmesser = 15 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4251835804851
Katalog Farbcode	Schwarz
Breite	35.00 mm
Höhe	25.00 mm
LED Farbcode	RGBW 3000K
Lichtstrom pro LED	37.86 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	67
Spannung	24 V

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D bendable SU-EK LED-Strip, 24V, 24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, S

Artikel-Nr.: SPGF485

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-40 - 55
LEDs pro Meter	28
Länge der Abschnitte	250.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de

VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D bendable SU-EK LED-Strip, 24V, 24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, S

Artikel-Nr.: SPGF485

TECHNISCHE ZEICHNUNG

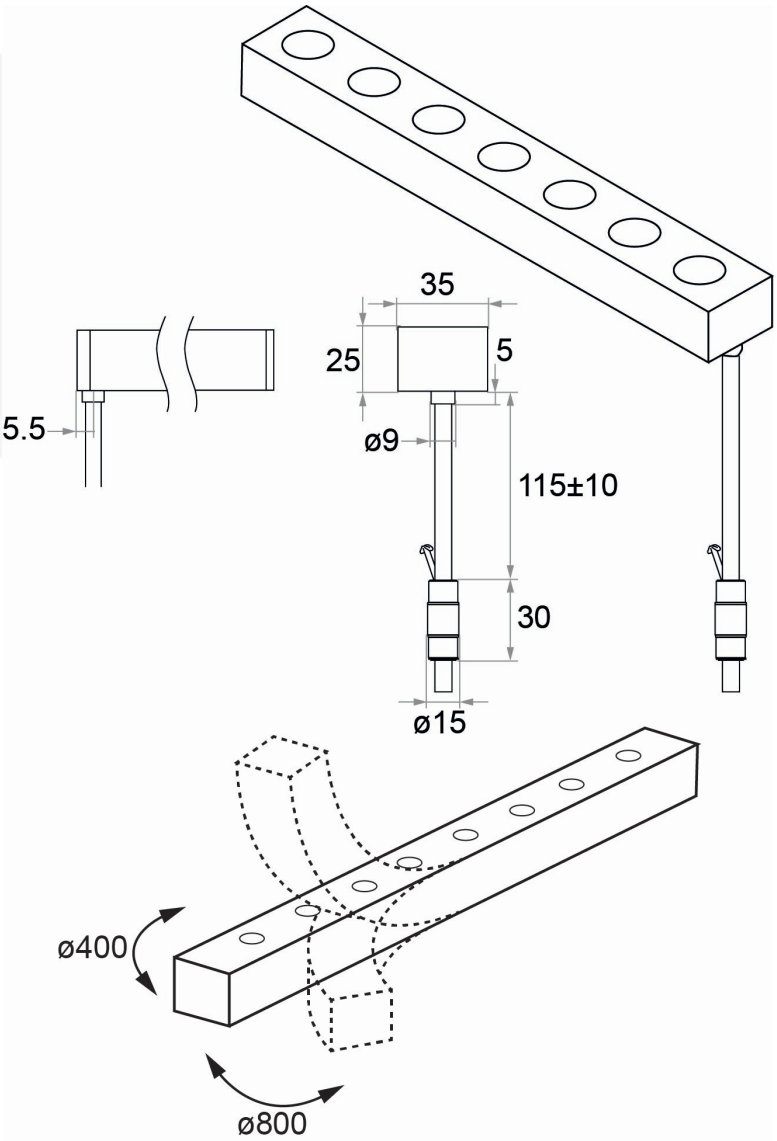

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de