VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D bendable SU-EK LED-Strip, 24V, 24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, S

Article nr.: SPGF485

Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP67 · · alle 250 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 28 · LED Abstand: 35,71 mm · Ausstrahlwinkel: 20x40° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1060 lm · Lichtstrom pro Meter 3000K: 434 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 35 x 25 · · Temperaturbereich: -40 bis +55° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +55° C · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter (max. 2 Meter Fertigungslänge) · Biegedurchmesser horizontal: 800 mm, vertikal: 400 mm · Wasserstop Duchmesser = 15 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4251835804851
Housing colour	Schwarz
Width	35.00 mm
Height	25.00 mm
LED colour	RGBW 3000K
Lightoutput per LED	37.86 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	67
Voltage	24 V

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D bendable SU-EK LED-Strip, 24V, 24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, S

Article nr.: SPGF485

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-40 - 55
LED per meter	28
Dimension of segments	250.00 mm
Energy ffficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de

VARDAflex Platin Wallwasher Q 3D bendable SU-EK LED-Strip, 24V, 24W/m, RGBW(3000K), 20x40°, S

Article nr.: SPGF485

TECHNICAL DRAWING

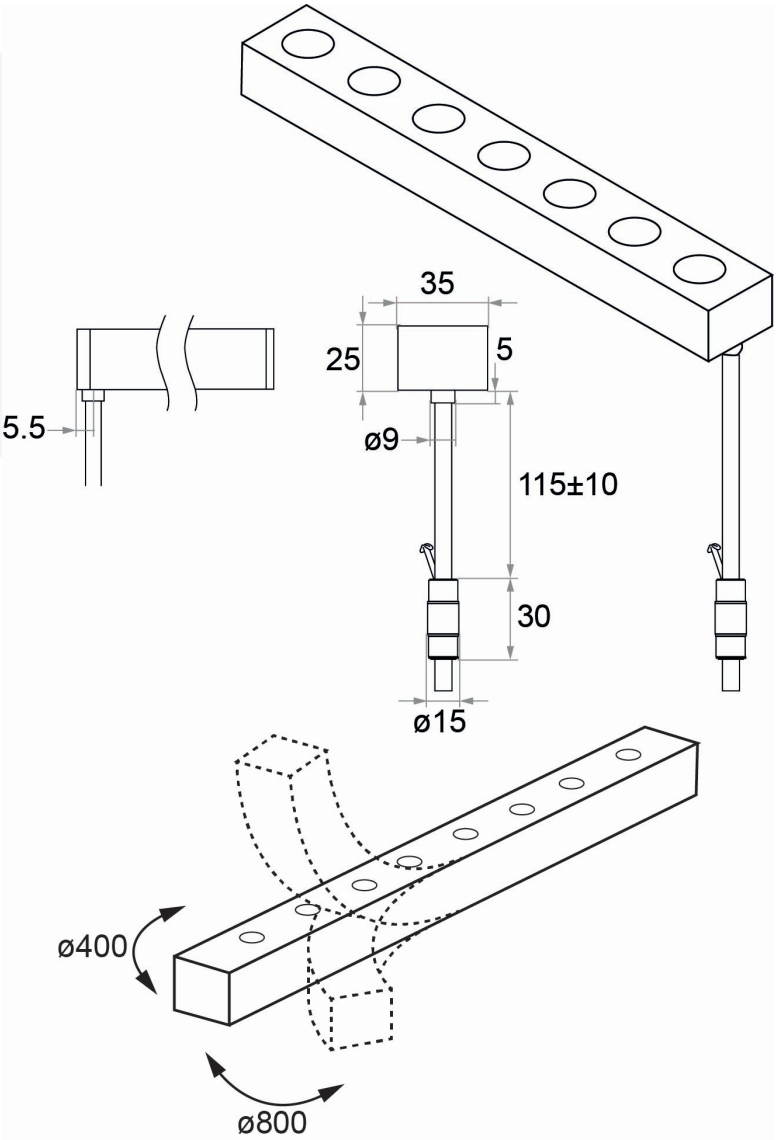

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de