




**TEIGLIN A Decken- und
Wandanbauleuchte L1185, B50,
H35mm, 230V, 56W, IP20, 3000K,
CRI90-RAL9006**

Artikel-Nr.: PBA003-9006FS-M

Deckenleuchte aus eloxiertem Aluminium und opaler Abdeckung für einen homogenen · Lichtaustritt.
Auch als Bildschirm-Arbeitsplatztaugliche Leuchte <UGR19 · erhältlich. Vorschaltgerät
Notstromtauglich · für die Innenanwendung, IP20 · · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet ·
Gehäusefarbe: weißaluminium · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 56 W · Lichtfarbe: 3000 K ·
Lichtstrom: 3.478 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 110 - 305 V
AC · Schutzklasse II · · LxBxH in mm: 1.185 x 50,4 x 35 · inklusive LED-Netzgerät, schaltbar On/Off · 2-
pol. Anschlussleitung hinten aus der Leuchte geführt · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835810036
Katalog Farbcode	RAL9006
Länge	1185.00 mm
Breite	50.40 mm
Höhe	35.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3478.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20

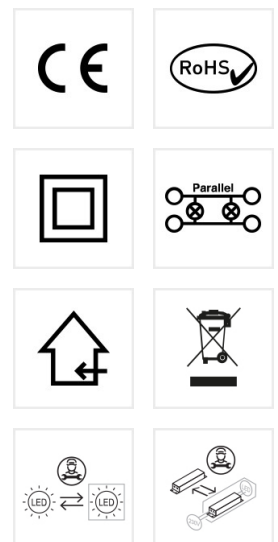




**TEIGLIN A Decken- und
Wandanbauleuchte L1185, B50,
H35mm, 230V, 56W, IP20, 3000K,
CRI90-RAL9006**

Artikel-Nr.: PBA003-9006FS-M

TECHNISCHE DATEN

Leistung	56 W
Spannung	110-305 V
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	3.00
Effizienz	91.50
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 90

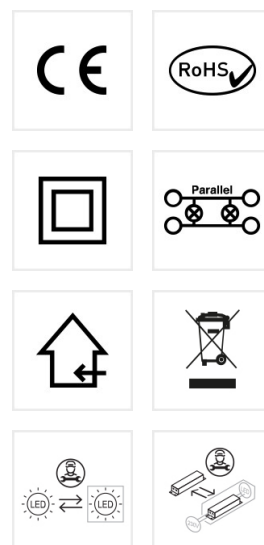



**TEIGLIN A Decken- und
Wandanbauleuchte L1185, B50,
H35mm, 230V, 56W, IP20, 3000K,
CRI90-RAL9006**

Artikel-Nr.: PBA003-9006FS-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

