



**TEIGLIN P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1185, B50, H35mm, 230V,
56W, IP20, 3000K, CRI90-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA013-9006FS-M

Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium und opaler Abdeckung für einen homogenen · Lichtaustritt.
Auch als Bildschirm-Arbeitsplatztaugliche Leuchte <UGR19 · erhältlich. Vorschaltgerät
Notstromtauglich · für die Innenanwendung, IP20 · · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet ·
Gehäusefarbe: weißaluminium · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 56 W · Lichtfarbe: 3000 K ·
Lichtstrom: 3.478 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 110 - 305 V
AC · Schutzklasse I · · (Leuchte) LxBxH in mm: 1.185 x 50,4 x 35 · (Baldachin) LxBxH in mm: 540 x 38 x
50,4 · inklusive LED-Netzgerät, schaltbar On/Off · Seillänge 2.000 mm, flexibel kürzbar · dieses
Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4251835810135 |
| Katalog Farbcode | RAL9006 |
| Länge | 1185.00 mm |
| Breite | 50.40 mm |
| Höhe | 35.00 mm |
| LED Farbcode | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 3478.00 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |
| Schutzart IP | 20 |

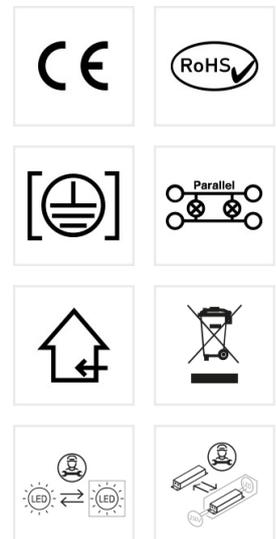


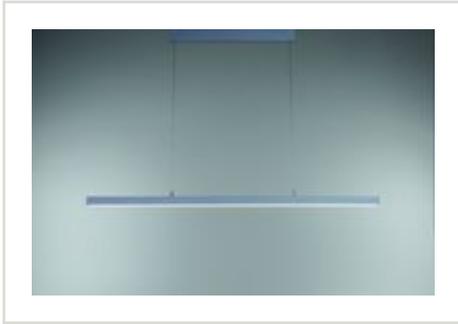


**TEIGLIN P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1185, B50, H35mm, 230V,
56W, IP20, 3000K, CRI90-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA013-9006FS-M

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|-----------|
| Leistung | 56 W |
| Spannung | 110-305 V |
| Sockel-Code | ohne |
| Gehäuse-Code | Aluminium |
| Toleranz | 3.00 |
| Effizienz | 91.50 |
| Temperaturbereich | -20 - 40 |
| CRI | ≥ 90 |
| Lebensdauer L70B50 | 50.000 h |

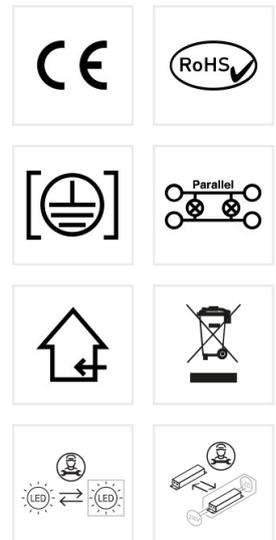

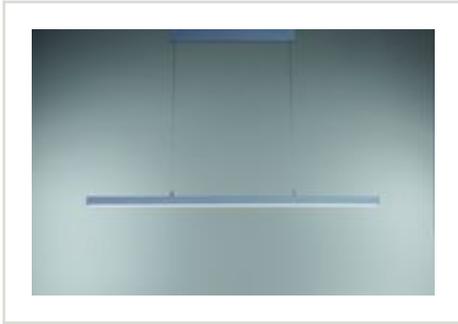

**TEIGLIN P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1185, B50, H35mm, 230V,
56W, IP20, 3000K, CRI90-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA013-9006FS-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

