



**TEIGLIN P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1185, B50, H35mm, 230V,
56W, IP20, 4000K, CRI90-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA014-9006FS-M

Pendelleuchte aus eloxiertem Aluminium und opaler Abdeckung für einen homogenen · Lichtaustritt.
Auch als Bildschirm-Arbeitsplatztaugliche Leuchte <UGR19 · erhältlich. Vorschaltgerät
Notstromtauglich · für die Innenanwendung, IP20 · · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet ·
Gehäusefarbe: weißaluminium · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 56 W · Lichtfarbe: 4000 K ·
Lichtstrom: 3.495 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsspannung: 110 - 305 V
AC · Schutzklasse I · · (Leuchte) LxBxH in mm: 1.185 x 50,4 x 35 · (Baldachin) LxBxH in mm: 540 x 38 x
50,4 · inklusive LED-Netzgerät, schaltbar On/Off · Seillänge 2.000 mm, flexibel kürzbar · dieses
Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835810142
Katalog Farbcode	RAL9006
Länge	1185.00 mm
Breite	50.40 mm
Höhe	35.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3495.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20

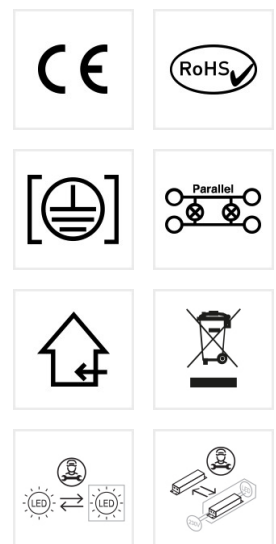

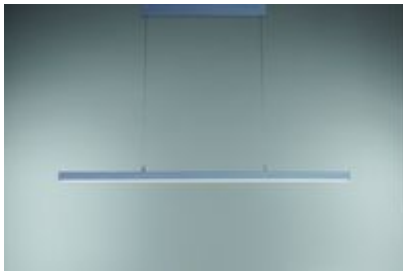


TEIGLIN P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1185, B50, H35mm, 230V,
56W, IP20, 4000K, CRI90-RAL9006
 Artikel-Nr.: PBA014-9006FS-M

TECHNISCHE DATEN

Leistung	56 W
Spannung	110-305 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	3.00
Effizienz	91.50
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h



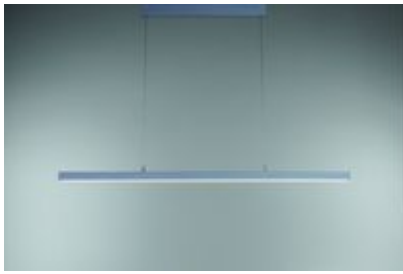

**TEIGLIN P Pendelleuchte inklusive
Baldachin L1185, B50, H35mm, 230V,
56W, IP20, 4000K, CRI90-RAL9006**
Artikel-Nr.: PBA014-9006FS-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

