




AULE-515 Ringleuchte CASAMBI -
Baldachin Ø515, H53mm, 230V, 37,5W,
IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
 Artikel-Nr.: PBE008-9010

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · inklusive Baldachin mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9010 (reinweiß) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 37,5 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2.617 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 515 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825085
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	515 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	2617.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	37,5 W

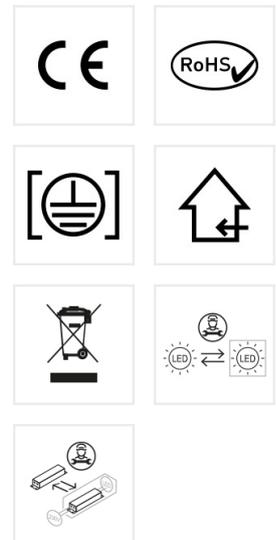



AULE-515 Ringleuchte CASAMBI -
Baldachin Ø515, H53mm, 230V, 37, 5W,
IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
 Artikel-Nr.: PBE008-9010

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80





AULE-515 Ringleuchte CASAMBI -
Baldachin $\varnothing 515$, H53mm, 230V, 37, 5W,
IP20, 3000K, CRI80-RAL9010
Artikel-Nr.: PBE008-9010

TECHNISCHE ZEICHNUNG

