




**AULE-515 Ringleuchte DALI Ø515,  
H53mm, 230V, 37,5W, IP20, 3000K,  
CRI80-RAL9006**  
Artikel-Nr.: PBE027-9006

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9006 (weißaluminium matt) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 37,5 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 2.617 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 515 mm · inklusive Netzgerät, DALI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück              |
| Strichcode (EAN)       | 4251835825436      |
| Katalog Farbcode       | RAL9006            |
| Höhe                   | 53.00 mm           |
| Aussendurchmesser      | 515 mm             |
| LED Farbcode           | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 2617.00 lm         |
| Leuchte                | Inklusive LED      |
| Schutzart IP           | 20                 |
| Leistung               | 37,5 W             |

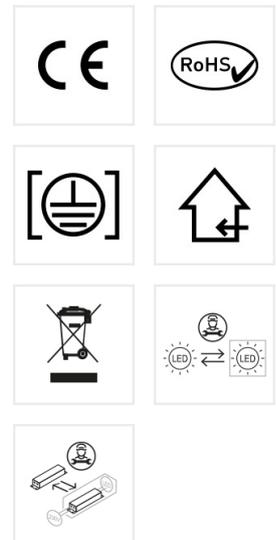



**AULE-515 Ringleuchte DALI Ø515,  
H53mm, 230V, 37, 5W, IP20, 3000K,  
CRI80-RAL9006**  
Artikel-Nr.: PBE027-9006

## TECHNISCHE DATEN

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Spannung          | 100-240 V |
| Sockel-Code       | ohne      |
| Gehäuse-Code      | Aluminium |
| Temperaturbereich | bis 45    |
| CRI               | ≥ 80      |





**AULE-515 Ringleuchte DALI Ø515,**  
**H53mm, 230V, 37, 5W, IP20, 3000K,**  
**CRI80-RAL9006**  
Artikel-Nr.: PBE027-9006

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

