AULE-740 Ringleuchte CASAMBI Ø740, H53mm, 230V, 57, 6W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE030-9010

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9010 (reinweiß) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 57,6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 4.026 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 740 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825221
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	740 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	4026.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	57,6 W

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

AULE-740 Ringleuchte CASAMBI Ø740, H53mm, 230V, 57, 6W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE030-9010

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

AULE-740 Ringleuchte CASAMBI Ø740, H53mm, 230V, 57, 6W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE030-9010

TECHNISCHE ZEICHNUNG

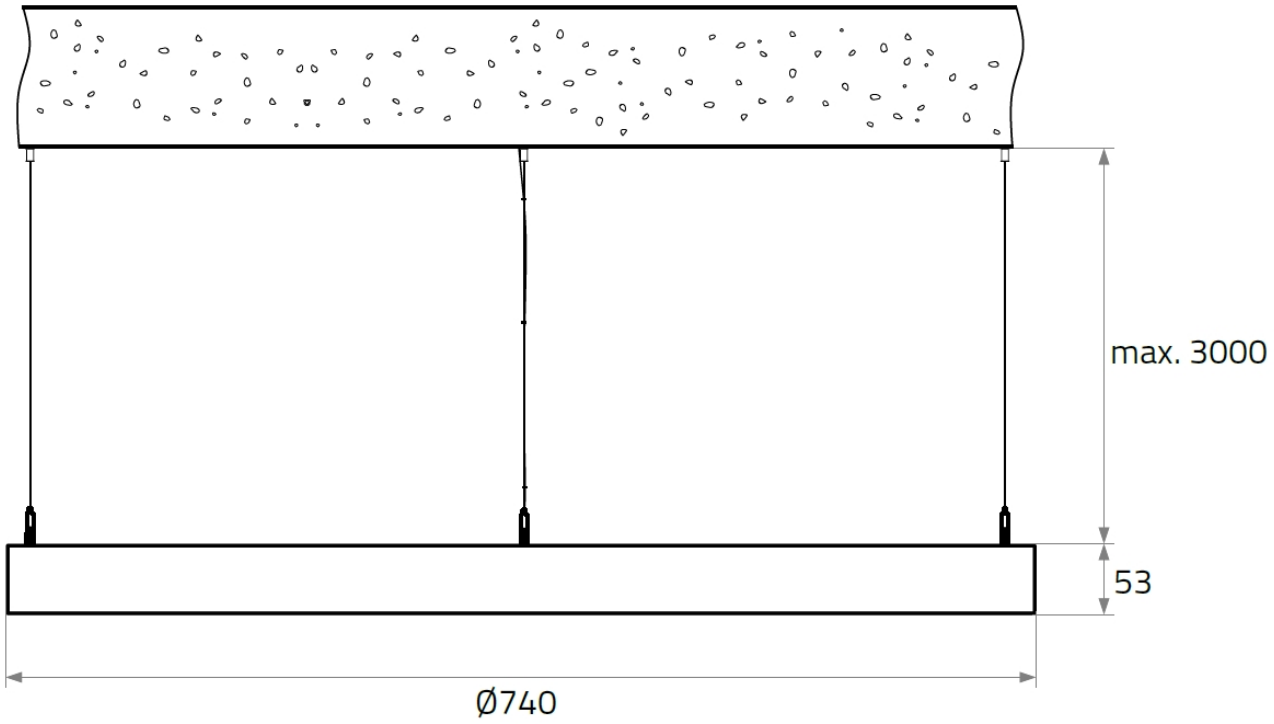

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de