



AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI


Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006

Artikel-Nr.: PBE032-9006

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9006 (weißaluminium matt) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 83,6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 5.838 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 1.025 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4251835825481 |
| Katalog Farbcode | RAL9006 |
| Höhe | 53.00 mm |
| Aussendurchmesser | 1025 mm |
| LED Farbcode | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 5838.00 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 83,6 W |

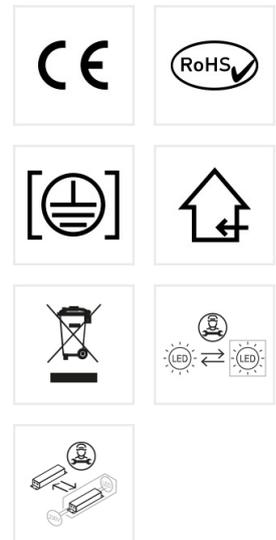



AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI
Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
Artikel-Nr.: PBE032-9006

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|-----------|
| Spannung | 100-240 V |
| Sockel-Code | ohne |
| Gehäuse-Code | Aluminium |
| Temperaturbereich | bis 45 |
| CRI | ≥ 80 |





AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI
Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20,
3000K, CRI80-RAL9006
Artikel-Nr.: PBE032-9006

TECHNISCHE ZEICHNUNG

