



## AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI


Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20,  
3000K, CRI80-RAL9010

Artikel-Nr.: PBE032-9010

Runde Pendelleuchte mit Lichtaustritt nach außen und nach unten · für die Innenanwendung, IP20 · mit max. 3.000 mm Seilabhängung · Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet · Farbe Gehäuse: RAL 9010 (reinweiß) · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 83,6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 5.838 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 53 mm · Außendurchmesser: 1.025 mm · inklusive Netzgerät, CASAMBI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835825245
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	1025 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	5838.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	83,6 W

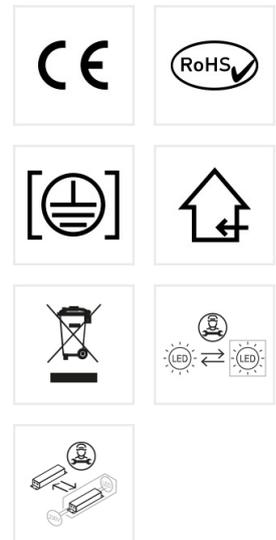



**AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI**  
**Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20,**  
**3000K, CRI80-RAL9010**  
Artikel-Nr.: PBE032-9010

## TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	bis 45
CRI	≥ 80





**AULE-1025 Ringleuchte CASAMBI**  
**Ø1025, H53mm, 230V, 83, 6W, IP20,**  
**3000K, CRI80-RAL9010**  
Artikel-Nr.: PBE032-9010

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

