


TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte, dimmbar L35, B50, H400mm, 230V, 19W, IP20, 4000K, CRI80-RAL9004


Artikel-Nr.: PBA018-9004FS

TEIGLIN M als Videokonferenz-Leuchte zur Unterstützung der vertikalen · Beleuchtung von Videokonferenzteilnahmen, insbesondere im Homeoffice. · Zwei Standsäulen aus gezogenem Aluminiumprofil, Polyester-Pulverbeschichtet in · RAL 9004 Feinstruktur. Frontale Abdeckung aus schlagzähem, opalem Polycarbonat · IP20 · Leistung: 19 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 2x 740 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannungsbereich: 230 V AC, 50 Hz · Schutzklasse II · LxBxH Säule: 35 x 50,4 x 400 mm · Durchmesser Standfuß: 120 mm · mit Steckernetzteil, Zuleitung 1500 mm und 1300 mm Leitung · zwischen beiden Leuchten · dimmbar mit integrierten Poti/Schalter · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835810180
Katalog Farbcode	RAL9004
Länge	35.00 mm
Breite	50.40 mm
Höhe	400.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1480.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20

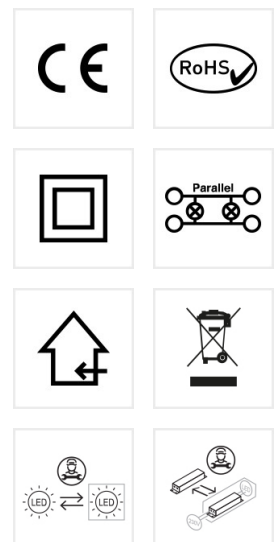

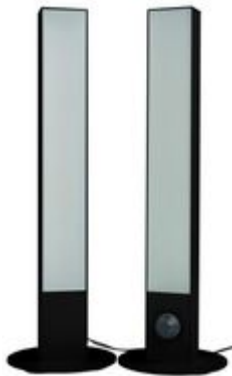



TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte, dimmbar
L35, B50, H400mm, 230V, 19W, IP20, 4000K,
CRI80-RAL9004

Artikel-Nr.: PBA018-9004FS

TECHNISCHE DATEN

Leistung	19 W
Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 45
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

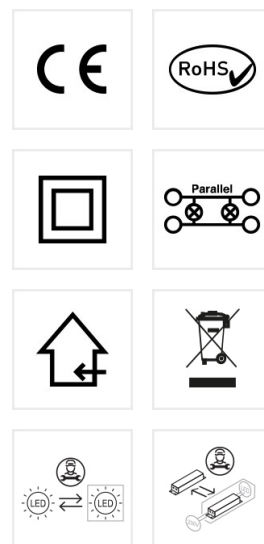


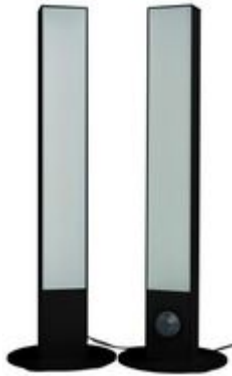


TEIGLIN M Videokonferenz-Leuchte, dimmbar
L35, B50, H400mm, 230V, 19W, IP20, 4000K,
CRI80-RAL9004

Artikel-Nr.: PBA018-9004FS

TECHNISCHE ZEICHNUNG

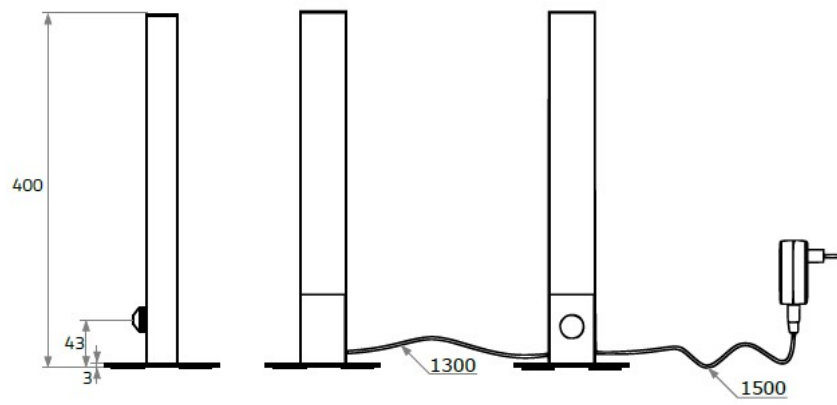

Ø 120



50.4

