




**ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI**  
**Ø 620mm, H70mm, 230V, 55W, IP20,**  
**4000K, CRI80-gelb**  
 Artikel-Nr.: PBE192

Runde Wand- und Deckenleuchte mit fein satiniertes Acrylglascheibe · und umlaufenden farbigen Ring aus Acrylglas (am Rand der Leuchtfläche) · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse Armatur: Stahlblech pulverbeschichtet · Gehäuse Lichtfläche: Acrylglas · Farbe Lichtfläche/Ring: weiß/gelb · Ausstrahlwinkel: 96° · Leistung: 55 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 6.800 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse I · Höhe: 70 mm · Außendurchmesser: 620 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter, DALI dimmbar · Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835822893
Katalog Farbcode	Weiss
Höhe	70.00 mm
Aussendurchmesser	620 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	6800.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	55 W

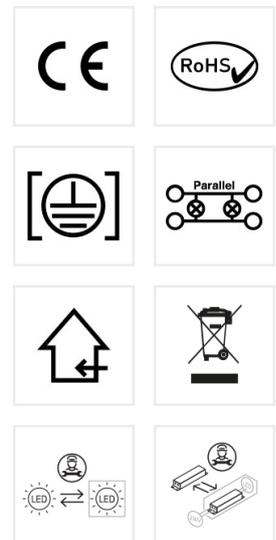



**ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI**  
**Ø 620mm, H70mm, 230V, 55W, IP20,**  
**4000K, CRI80-gelb**  
 Artikel-Nr.: PBE192

## TECHNISCHE DATEN

Spannung	220-240 V
Gehäuse-Code	Stahl
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80





**ASCAR Wand- und Deckenleuchte DALI**  
**Ø 620mm, H70mm, 230V, 55W, IP20,**  
**4000K, CRI80-gelb**  
Artikel-Nr.: PBE192

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

