




**RINDA Wandleuchte 2-Fach mit
Bewegungsmelder L92, B175H504mm, 230V,
27W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PFE233

Wandleuchte aus eloxiertem Aluminium und opaler Abdeckung für einen homogenen · Lichtaustritt. Extrem breitstrahlend für eine schöne Ausleuchtung · für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium eloxiert · Gehäusefarbe: Aluminium · Ausstrahlwinkel: 2x270° · Leistung: 27 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 1.380 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Betriebsspannung: 100 - 240 V AC · Schutzklasse I · LxBxH in mm: 504 x 175 x 92 · inklusive LED-Netzgerät, schaltbar On/Off · inklusive Bewegungsmelder

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835852333
Katalog Farbcode	RAL9006
Länge	92.00 mm
Breite	175.00 mm
Höhe	504.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1380.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20

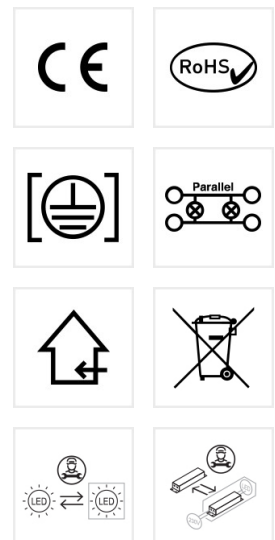




**RINDA Wandleuchte 2-Fach mit
Bewegungsmelder L92, B175H504mm, 230V,
27W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PFE233

TECHNISCHE DATEN

Leistung	27 W
Spannung	100-240 V
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.000 h

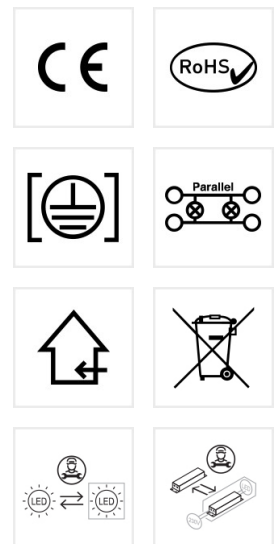



**RINDA Wandleuchte 2-Fach mit
Bewegungsmelder L92, B175H504mm, 230V,
27W, IP20, 3000K, CRI80-RAL9006**
Artikel-Nr.: PFE233

TECHNISCHE ZEICHNUNG

