



## VARDAflex Double 5 M- R.


**Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-2900K-Cheese**

Artikel-Nr.: PGI123

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 7 LEDs teilbar ·  
Anzahl der LEDs: 1050 · LED Abstand: 4,76 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro  
Meter: 2158 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >=  
50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit  
Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter.  
Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835891233
Länge	5000.00 mm
Breite	8.00 mm
Höhe	1.50 mm
LED Farbcode	ca. 2800K cheese
Lichtstrom pro Leuchte	10790.00 lm
Lichtstrom pro LED	10.28 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20

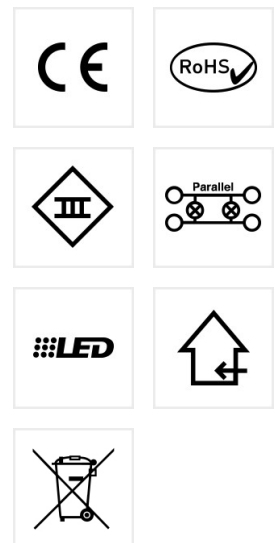




## VARDAflex Double 5 M- R.

Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-  
2900K-Cheese

Artikel-Nr.: PGI123

### TECHNISCHE DATEN

Leistung	96 W
Strom	4.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	1050
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	210
Länge der Abschnitte	33.33 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

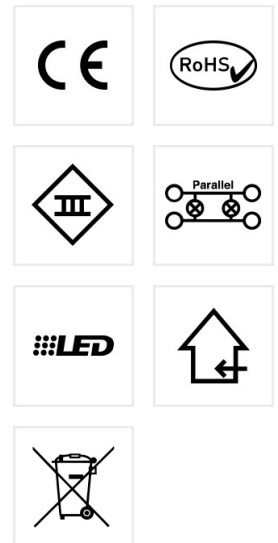



**VARDAflex Double 5 M- R.**

**Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-  
2900K-Cheese**

Artikel-Nr.: PGI123

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

