# VARDAflex Double 5 M- R.

## Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-2900K-Cheese

Artikel-Nr.: PGI123

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 33,33 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1050 · LED Abstand: 4,76 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 2158 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,5 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4251835891233 |
| Länge | 5000.00 mm |
| Breite | 8.00 mm |
| Höhe | 1.50 mm |
| LED Farbcode | ca. 2800K cheese |
| Lichtstrom pro Leuchte | 10790.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 10.28 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |
| Schutzart IP | 20 |

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750
Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de
28857 Syke
www.rutecprojekt.de

# VARDAflex Double 5 M- R.

## Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-2900K-Cheese

Artikel-Nr.: PGI123

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 96 W |
| Strom | 4000 mA |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl LEDs | 1050 |
| Temperaturbereich | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter | 210 |
| Länge der Abschnitte | 33.33 mm |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 80 |
| Lebensdauer L70B50 | 50.000 h |

rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de

# VARDAflex Double 5 M- R.

## Flex.LEDStrip, 24V, 19, 2W/m, 2600-2900K-Cheese

Artikel-Nr.: PGI123

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

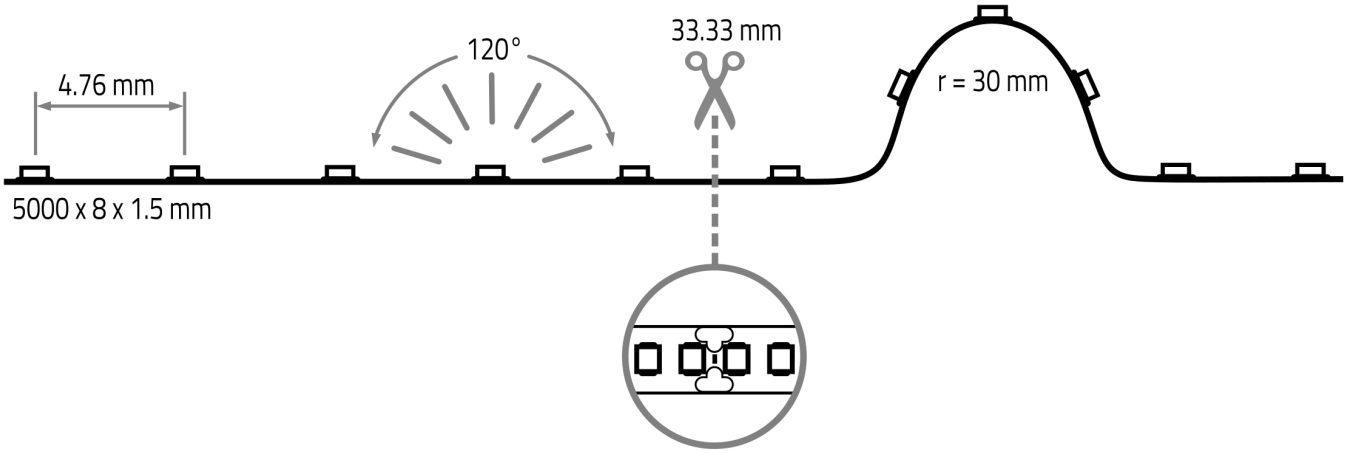


rutec Projekt GmbH
Tel. +49 4242 / 95 65 750

Carl-Zeiss-Str.15
info@rutecprojekt.de

28857 Syke
www.rutecprojekt.de