



VARDAflex Plus DTW - 5-Meter-Rolle


Flex. LED-Strip, 24V, 7, 5W/m, Innen, DTW CRI80

Artikel-Nr.: PGI141

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · alle 100 mm / 12 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 772 lm · Lichtfarbe: 3300 K - 1900 K (Dim To Warm) · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung
pro Meter: 7,5 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000
x 10 x 1,5 · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. ·
Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835891417
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.50 mm
LED Farbcode	3300-1900K Dim to Warm
Lichtstrom pro Leuchte	3860.00 lm
Lichtstrom pro LED	6.43 lm
Leuchte	Inklusive LED

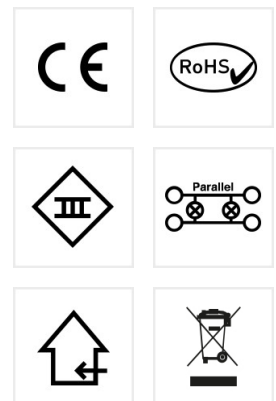




VARDAflex Plus DTW - 5-Meter-Rolle
Flex. LED-Strip, 24V, 7, 5W/m, Innen,
DTW CRI80

Artikel-Nr.: PGI141

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	37,5 W
Strom	1.563 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	600
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	120
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h





VARDAflex Plus DTW - 5-Meter-Rolle
Flex. LED-Strip, 24V, 7, 5W/m, Innen,
DTW CRI80

Artikel-Nr.: PGI141

TECHNISCHE ZEICHNUNG

