




**VARDAflex Quantum Hypra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 28, 8W/m,
Innen, 3000K CRI80**
Artikel-Nr.: PGI535

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · alle 50 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 480 · LED Abstand: 6,25 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 4000 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 28,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 3.000 x 12 x 1,3 · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 3 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 3 Meter-Rolle

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4251835895354 |
| Katalog Farbcode | ohne |
| Länge | 3000.00 mm |
| Breite | 12.00 mm |
| Höhe | 1.30 mm |
| LED Farbcode | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 12000.00 lm |
| Lichtstrom pro LED | 25.00 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |

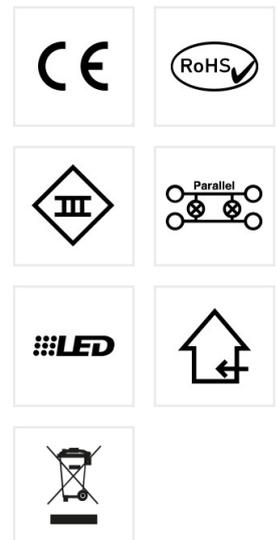




**VARDAflex Quantum Hypra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 28, 8W/m,
Innen, 3000K CRI80**
Artikel-Nr.: PGI535

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 86,4 W |
| Psb | 0,00 W |
| Strom | 3.600 mA |
| Spannung | 24 V |
| Anzahl LEDs | 480 |
| Gehäuse-Code | Kunststoff |
| Temperaturbereich | -20 - 45 |
| LEDs pro Meter | 160 |
| Länge der Abschnitte | 50.00 mm |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_E |
| CRI | ≥ 80 |
| Lebensdauer L70B50 | 50.000 h |

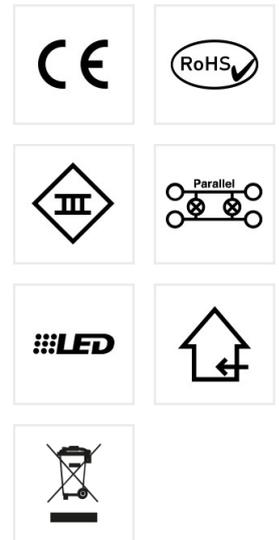



**VARDAflex Quantum Hypra - 3-Meter-
Rolle Flex. LED-Strip, 24V, 28, 8W/m,
Innen, 3000K CRI80**
Artikel-Nr.: PGI535

TECHNISCHE ZEICHNUNG

