**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

# Kontstantstrom Konverter LED Konverter 350mA 2, 5W-4, 9W 7-14V

Article nr.: PHE440

rutec LED Konverter Kontstantstrom · für die Innenanwendung · IP65 · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 350mA · Leistung: 2,5-4,9 Watt · Maße LxBxH in mm: 42 x 29,5 x 21,5

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | Stück |
| BAR code | 4251835854405 |
| Housing colour | Blau |
| Length | 42.00 mm |
| Width | 29.50 mm |
| Height | 21.50 mm |
| Lamp | Ohne |
| IP rating | 65 |
| Power | 2,5-4,9 W |
| Psb | 0,00 W |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

# Kontstantstrom Konverter LED Konverter 350mA 2, 5W-4, 9W 7-14V

Article nr.: PHE440

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Pno | 0,38 W |
| Current mA | 350 mA |
| Input voltage | 100-240 |
| Output voltage | 7-14 |
| Material | Kunststoff |
| Tollerance | 6.00 |
| Temperature range | -10 - 40 |
| Suitable light source | LED |

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE

# Kontstantstrom Konverter LED Konverter 350mA 2, 5W-4, 9W 7-14V

Article nr.: PHE440
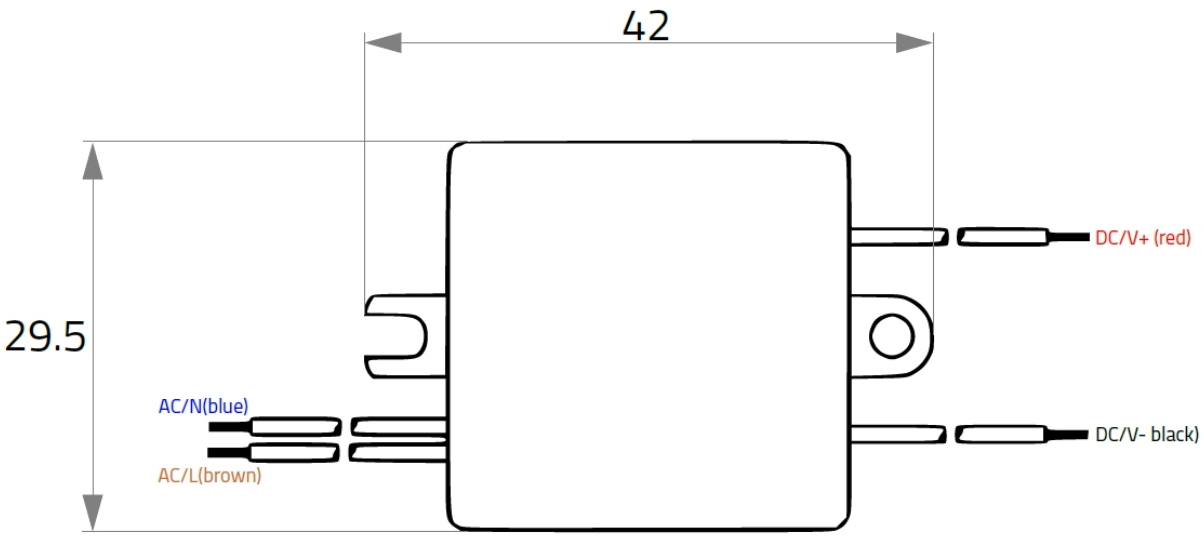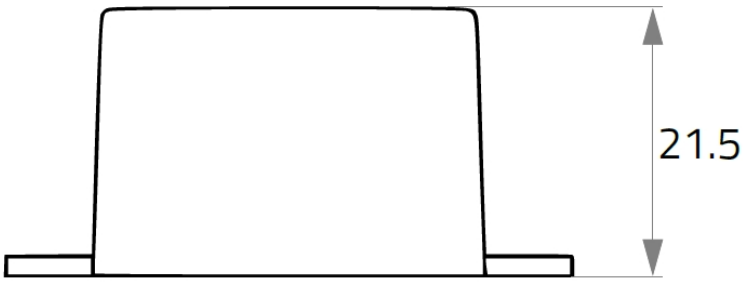
## TECHNICAL DRAWING