



**Zubehör LED-Einlegeleuchten-  
Vorschaltgerät LED-Vorschaltg.,  
Tridonic, dimmbar, Casambi u.a.**  
Artikel-Nr.: PBZ107

Konstantstrom Konverter, Casambi dimmbar · für die Innenanwendung, IP20 · mit Federdruckklemmen und Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV · Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf und Übertemperatur · Schutz gegen Surge-Spannung 1 kV · Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannungsbereich: 198-264 V AC 50/60 Hz · Eingangsspannungsbereich: 176-280 V DC · Leistung am Ausgang: max. 45 W · Ausgangsstrom: 900 mA · Ausgangsspannung: 25-50 V DC · LxBxH in mm: 210 x 43 x 30 · Temperaturbereich: -25 bis +50°C

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835821070
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	210.00 mm
Breite	43.00 mm
Höhe	30.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	22,5-45 W
Strom	900 mA





Zubehör LED-Einlegeleuchten-  
Vorschaltgerät LED-Vorschaltg.,  
Tridonic, dimmbar, Casambi u.a.  
Artikel-Nr.: PBZ107

## TECHNISCHE DATEN




Spannung	220-240 V
Input Spannung	198-264
Output Spannung	25-50
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	3.00
Effizienz	91.00
Temperaturbereich	-25 - 50





Zubehör LED-Einlegeleuchten-  
Vorschaltgerät LED-Vorschaltg.,  
Tridonic, dimmbar, Casambi u.a.  
Artikel-Nr.: PBZ107

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

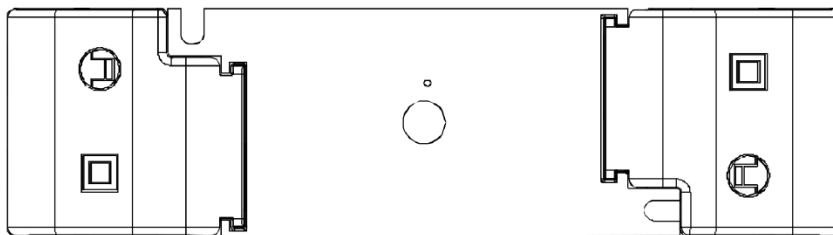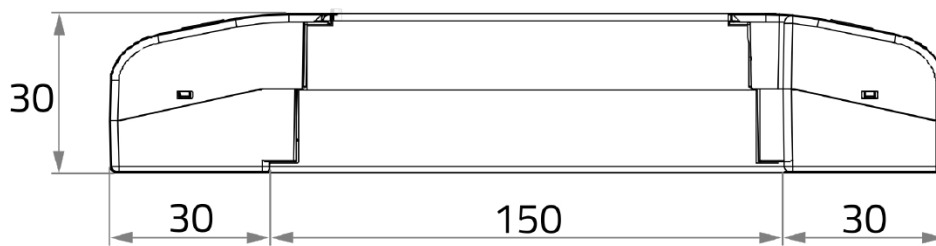

Erlaubter  
Kabelmantel-  
durchmesser:  
2.2 - 9 mm