



Konstantstrom Konverter LED Konverter 600mA 21W-25, 2W

Artikel-Nr.: PHE980

rutec LED Konverter Konstantstrom · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 100-240V AC · Ausgangsstrom: 600mA · Leistung: 21 - 25,2 Watt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835859790
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	174.50 mm
Breite	30.50 mm
Höhe	25.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	64
Leistung	21-25,2 W
Psb	0,00 W






Konstantstrom Konverter LED

Konverter 600mA 21W-25, 2W

Artikel-Nr.: PHE980

TECHNISCHE DATEN

P _{no}	0,79 W
Strom	600 mA
Input Spannung	100-240
Output Spannung	35-42
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	8.00
Temperaturbereich	-20 - 50
Geeignete Lichtquelle	LED

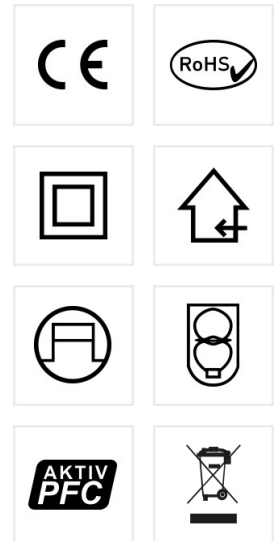



Konstantstrom Konverter LED
Konverter 600mA 21W-25, 2W
 Artikel-Nr.: PHE980

TECHNISCHE ZEICHNUNG

