




Konstantstrom Konverter Dimmbar LED Konverter 600mA 18W-25W Artikel-Nr.: PHE985

rutec LED Konverter Konstantstrom-dimmbar · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Dimmbar mit Phasen Abschnittsdimmern · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 230V AC · Ausgangsstrom: 600mA · Leistung: 18-25 Watt

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4251835859851
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	85.00 mm
Breite	54.00 mm
Höhe	32.50 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	64
Leistung	18-25,2 W
Psb	0,00 W

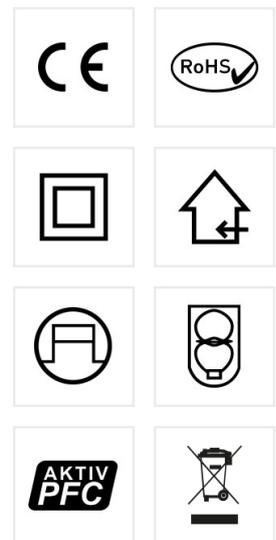




Konstantstrom Konverter Dimmbar
LED Konverter 600mA 18W-25W
Artikel-Nr.: PHE985

TECHNISCHE DATEN

P _{no}	2,60 W
Strom	600 mA
Input Spannung	230
Output Spannung	30-42
Gehäuse-Code	Kunststoff
Toleranz	6.00
Temperaturbereich	-20 - 70
Geeignete Lichtquelle	LED

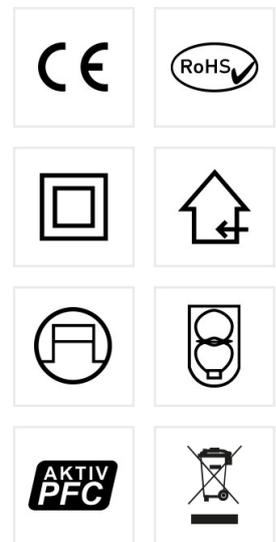



Konstantstrom Konverter Dimmbar
LED Konverter 600mA 18W-25W
 Artikel-Nr.: PHE985

TECHNISCHE ZEICHNUNG

