




VARDaflex Platin Ultra SVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K

Article nr.: SPGF585

Flexibler LED-Strip mit homogener Lichtfläche, vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser · Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP67/68 · · alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 108 · LED Abstand: 9,26 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 680 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 15 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · BxH in mm: 16 x 17 · · Temperaturbereich: -40 bis +50° C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +50° C · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Biegedurchmesser horizontal: 300 mm · Wasserstop Durchmesser = 12 mm: Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt · von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4251835875851
Housing colour	Weiss
Width	16.00 mm
Height	17.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per LED	6.29 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	68
Voltage	24 V

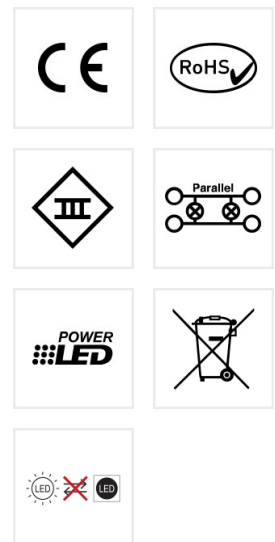




VARDAflex Platin Ultra SVQ S?-?? Flex.
LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K
Article nr.: SPGF585

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-40 - 50
LED per meter	108
Dimension of segments	55.56 mm
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h

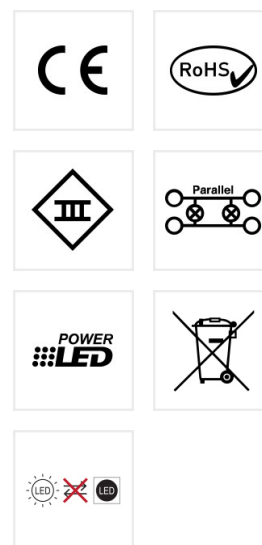




VARDaflex Platin Ultra SVQ S?-?? Flex. LED-Strip, 24V, 15W/m, 3000K

Article nr.: SPGF585

TECHNICAL DRAWING

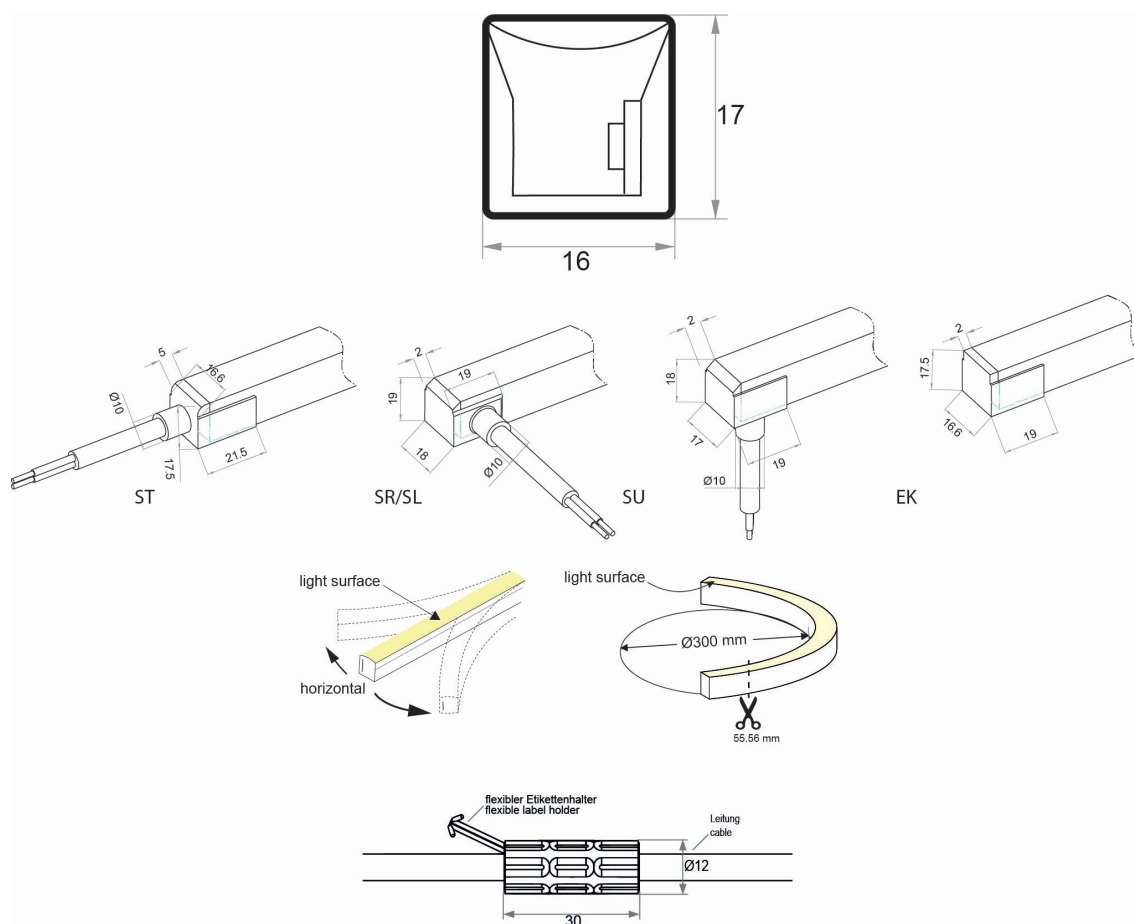

Wasserstop*

Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung.

Anti-wicking ferrule*

The anti-wicking ferrule is located at 115 mm from the connector on the cable.

*Der Wasserstop ist nicht enthalten bei Bestellungen über rutec Lightdesign.
*The anti-wicking ferrule is not included in orders placed via rutec Lightdesign.